



ZUBEHÖRKATALOG

für sandwichpaneele



INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG

UMFASSENDES SYSTEM VON BLECHABDECKUNGEN	7
--	----------

WANDKANTEILE

Sockel-Wetterschenkel (001, 003 B, 004).....	10
Wetterschenkel (005, 006, 007, 008, 009).....	11
Innere unterbau Verwahrung (010, 011, 012, 013).....	12
Außen-L-Profil (015, 016).....	14
Außenecken (017, 018, 019)	14
Innen-L-Profil (020, 021).....	15
Abgerundete Ecke (022, 023, 024).....	16
U-Profil (025)	17
Flachprofil (026)	17
Maskierungen für Plattenfugen (027, 028, 029)	18
Maskierungen für Toröffnungen (036, 037 B, 039 B, 046, 047, 049)	19
Maskierungen für Fensteröffnungen (051, 052, 053, 054 B, 055 B, 056 B, 057 B, 058 B, 059 B)	21
Anfangsleisten (075, 076, 077)	24

DACHVERWAHRUNGEN

Firstblech (101, 103)	28
Windträger (104, 105, 106, 107)	29
Dachfläche Maskierung (109)	31
Rinnentraufe (110)	31
Schneefang (111)	31
Attikaverwahrungen (112, 113).....	32
Dachflächenmaskierungen (114, 115, 116, 117B).....	33
Wetterschenkel (118, 119).....	34
Dachmaskierungsleiste (121).....	35
Rinnen Z-Profil (130, 131)	35
Rinnen U-Profil (150)	36

ZUBEHÖR FÜR SANDWICHPANEEL:

Firstleiste 102	40
Profilfüller UD42	40
Dachblende Z42	40
System-Stahlunterlage SU	40
Dichtungsbänder	41
Dichtungsmassen und Montageschäume	42
Selbstbohrende Verbinder und Gewindeverbinder, Präzisionsbohrer, selbstbohrende Schrauben...	43
Isolierhülsen, Blindnieten, Kalotten, Abdeckkappen	44

EINLEITUNG

Die Firma Paneltech ist ein Hersteller der Baustoffe, der auf dem polnischen Markt seit 1989 tätig ist. Seit über dreißig Jahren der Präsenz auf dem Markt verbindet Paneltech die Zuverlässigkeit und höchste Qualität der hergestellten Produkte mit termingerechten Dienstleistungen und Lieferungen. Der Erfolg des Unternehmens ist dank langjähriger Erfahrung und den Investitionen in moderne Produktionsanlagen möglich. Heute sind wir einer der polnischen Marktführer, wenn es sich um die Produktion der Sandwichpaneele handelt. Uns haben viele Kunden aus Polen und aus dem Ausland vertraut. Wir exportieren unsere Produkte nach fast 30 Länder weltweit.

Die Firma Paneltech bietet ein modernes und komplexes System der leichten Außenkonstruktion aus Sandwichpaneelen an. In unserem Angebot finden Sie Sandwichpaneele mit folgenden Kernarten:

- mit PUR-/PIR-Kern,
- mit Styropor-Kern,
- mit Mineralwolle-Kern.

Die Firma Paneltech besitzt eigenen Maschinenpark und eigenes Prüflabor, das durch eine erfahrene QS-Abteilung unterstützt wird. Dies ermöglicht eine selbständige Produktion von hochqualitativen Sandwichpaneelen, Industrietüren und Styropor. Im Angebotsspektrum der Firma Paneltech finden Sie auch Fassadenkassetten, Wärmedämmpaneele PIR Soft, Styropor-Formstücke, Styropappe, Styrodur, Alu- und PVC-Fenster und -Türen, Produkte aus Edelstahl und Tore sowie die Verladesysteme der Firma Hörmann.

Wir bieten auch spezielle Dienstleistungen als Generalunternehmer bei der Errichtung von Industrie- und Inventarobjekten, bei der Montage der Sandwichpaneele und der Türen bei den Kühlräumen an.



ZUSAMMENGESETZT VERWAHRUNGSSYSTEM

Firma PaNELTECH bittet die Verwahrungen aus der Blech:

- Verzinkt nicht lackiert mit der Blech dicke 0,75mm, 1,0mm, 1,5mm, 2,00mm;
- Verzinkt mit Polyesterbeschichtung 25 µm, Standard RAL Farben mit der Blech dicke 0,5mm
- Verzinkt mit Polyesterbeschichtung 25 µm, RAL Farbe 7016, 7024, 7035, 8017, 9002, 9006, 9007 und 9010 mit der Blech dicke 0,75mm;
- Verzinkt mit Polyesterbeschichtung 25 µm, RAL Farbe 9010 mit der Blech dicke 1,50mm;
- Verzinkt mit Polyesterbeschichtung 35 µm, Standard RAL Farbe mit der Blech dicke 0,50mm;
- Verzinkt mit foodsafebeschichtung, Standard RAL Farbe mit der Blech dicke 0,50mm;
- Edelstahl - säurebeständige im 1.4301 mit der Blech dicke 0,5mm, 0,80mm und 1,50mm.

Kantteile von der Firma PaNELTECH verfügbar sind in Längen:

- Standard: 3,00m, 5,00m und 6,0m;
- Unstandard: ab 0,10m bis 8,00m abhängig nach der Form und Blech dicke;

Die Verwahrungen aus Edelstahlblech 0,80 und 1,50 mm sowie die verzinkten, unlackierten Bleche 2,00 mm werden in Längen bis zu 3 m hergestellt.


Der Preis hängt von:

- Typ und der Blech dicke;
- Beschichtung;
- Länge und Form;
- Bestellte Menge.


Es ist Möglich unsere Kantteil mit Pulverbeschichtung auf Verschiedene RAL Tone lackieren.

DIE TECHNOLOGISCHEN MÖGLICHKEITEN DER HERGESTELLTEN ABDECKUNGEN

Blechabdeckung der Stärke 0,4 ÷ 0,8 mm

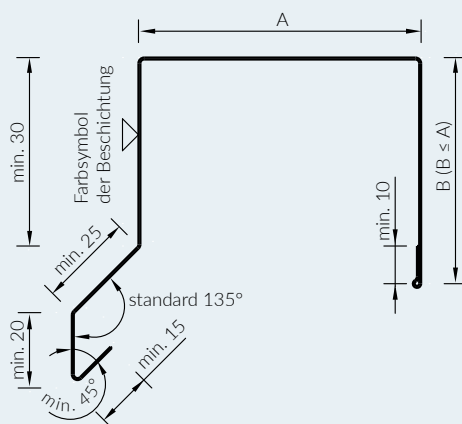

Blechabdeckung der Stärke 1 ÷ 2 mm

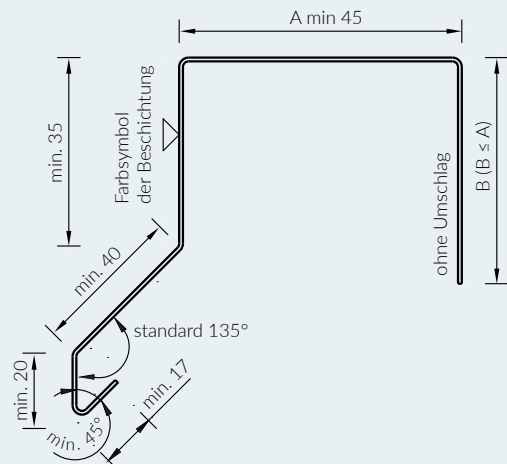



WANDKANTTEILE


VERWAHRUNG 001 – SOCKEL-WETTERSCHENKEL

Zeichen/ D. der Platte	A	B	C	D	α°	E	L	Entw.
001/40	15	40	25	40	170	54	3000 5000 6000	135
001/50	25	40	25	40	170	64		145
001/60	35	40	25	40	170	74		155
001/80	55	40	25	40	170	94		175
001/100	75	40	25	40	170	114		195
001/120	95	40	25	40	170	134		215
001/140	115	40	25	40	170	154		235
001/150	125	40	25	40	170	164		245
001/160	135	40	25	40	170	174		255
001/180	155	40	25	40	170	194		275
001/200	175	40	25	40	170	214		295

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

001 / A / B / C / D / α

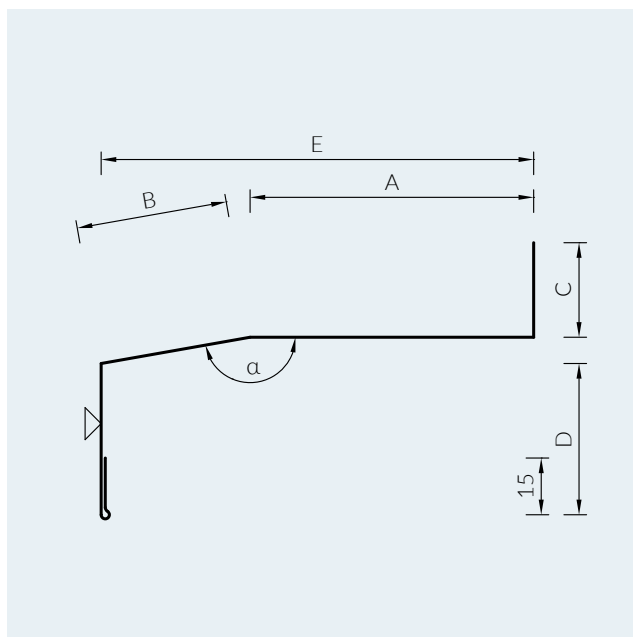


VERWAHRUNG 003 B – SOCKEL-WETTERSCHENKEL

Zeichen	A	B	C	α°	L	Entw.
003B	30	30	20	96	3000	95

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

003B / A / B / C / α

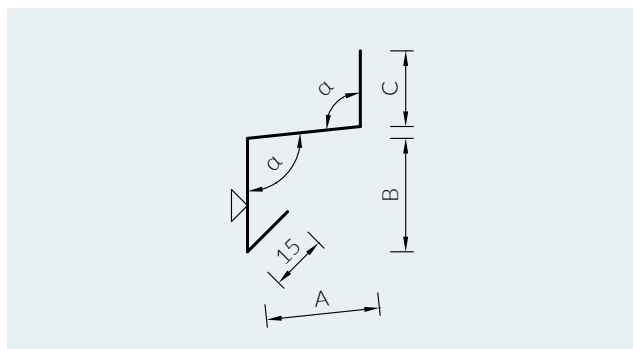


VERWAHRUNG 004 – SOCKEL-WETTERSCHENKEL

Zeichen/ D. der Platte	A	B	α°	L	Entw.
004/40	40	40	135	3000 5000 6000	125
004/50	50	40	135		135
004/60	60	40	135		145
004/80	80	40	135		165
004/100	100	40	135		185
004/120	120	40	135		205
004/140	140	40	135		225
004/150	150	40	135		235
004/160	160	40	135		245
004/180	180	40	135		265
004/200	200	40	135		285

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

004 / A / α

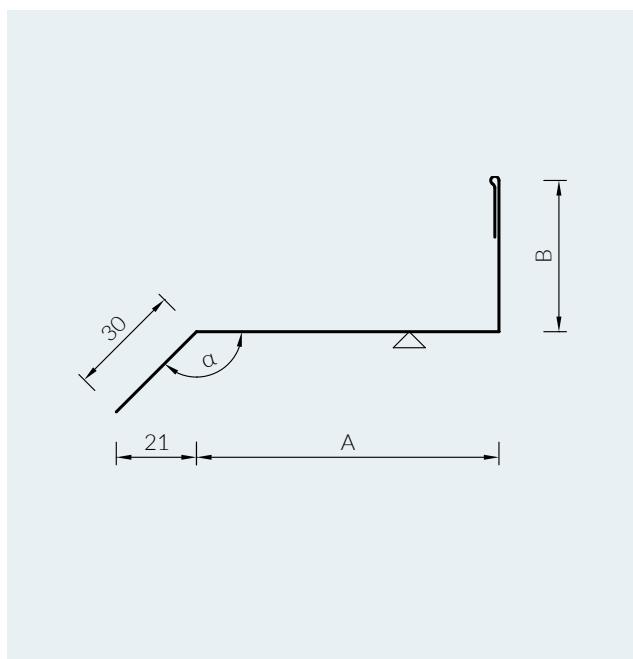

VERWAHRUNG 005 – WETTERSCHENKEL


Zeichen	A	B	C	L	Entw.
005/40	40	25	40	3000 5000 6000	135
005/60	40	25	60		155
005/80	40	25	80		175
005/100	40	25	100		195

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

005 / A / B / C

* für die Dimension B=25

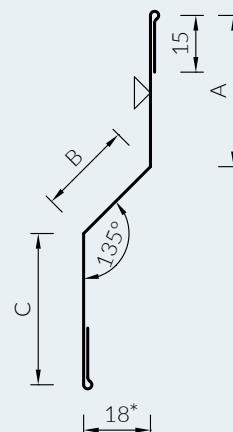

VERWAHRUNG 006 – WETTERSCHENKEL


Zeichen	A	B	C	L	Entw.
006/40	40	25	40	3000 5000 6000	140
006/60	40	25	60		160
006/80	40	25	80		180
006/100	40	25	100		200

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm


006 / A / B / C / α

* für die Dimension B=25

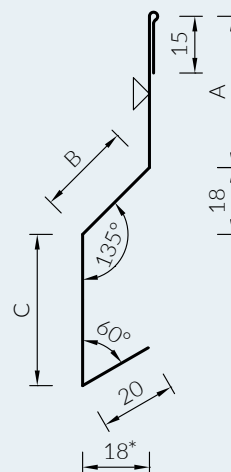

VERWAHRUNG 007 – WETTERSCHENKEL

Zeichen	L	Entw.
007	3000	140
	5000	
	6000	

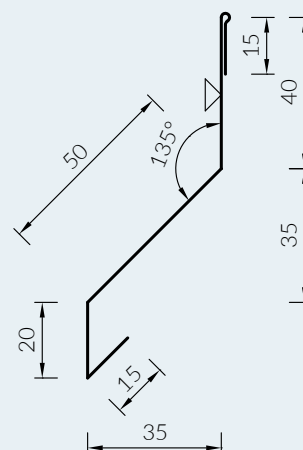

VERWAHRUNG 008 – WETTERSCHENKEL


Zeichen	A	B	α°	L	Entw.
008/40	40	40	135	3000	135
				5000	
				6000	

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

008 / A / B / α

* für die Dimension B=25

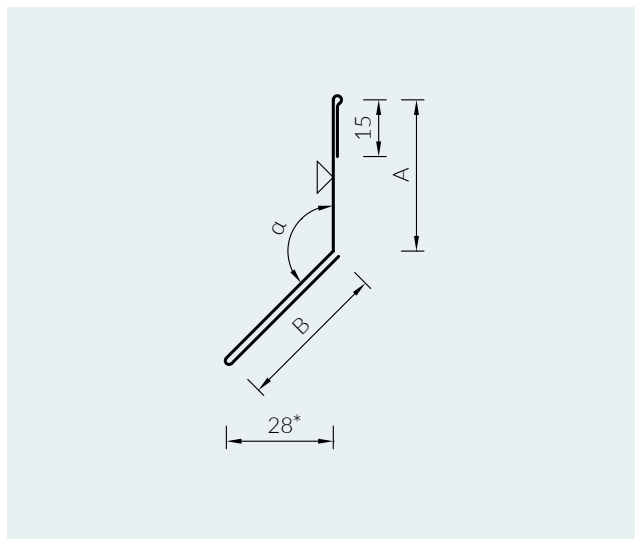


VERWAHRUNG 009 – WETTERSCHENKEL

Zeichen	A	B	C	α°	L	Entw.
009/50	50	30	30	100	3000	140
009/100	100	30	30	100	5000	190
009/150	150	30	30	100	6000	240

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

009 / A / B / C / α

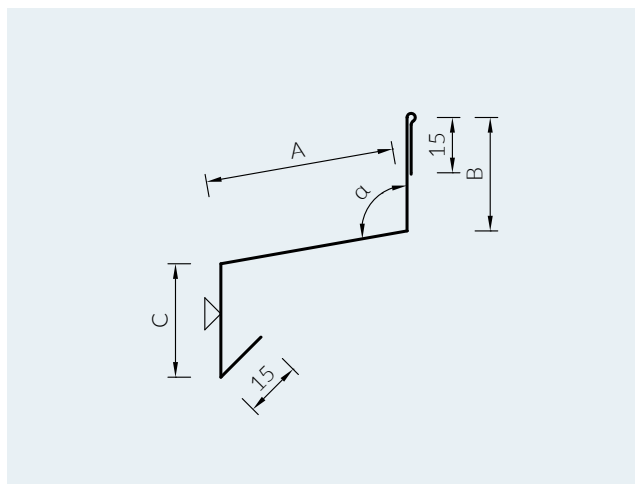


VERWAHRUNG 010 – INNERE UNTERBAU VERWAHRUNG

Zeichen	A	B	α°	C	L	Entw.
010/50	50	50	135	71	3000 5000 6000	161
010/80	80	80	135	114		204
010/100	100	100	135	142		232
010/120	120	120	135	170		260

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

010 / A / B / C / α

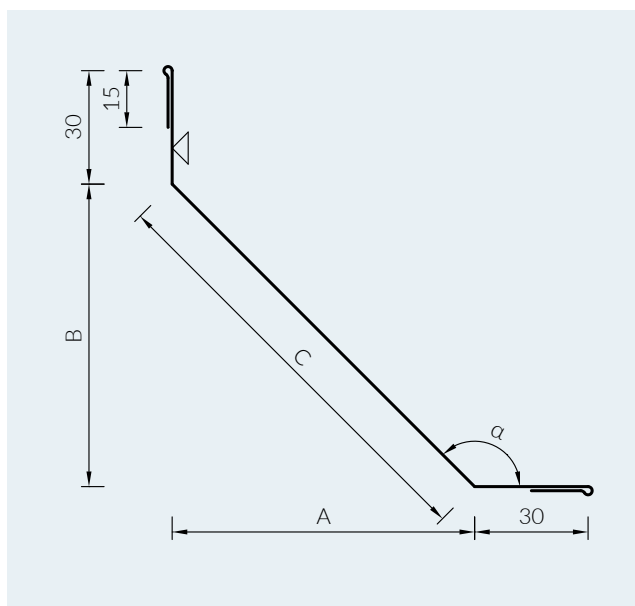


VERWAHRUNG 011 – INNERE UNTERBAU VERWAHRUNG

Zeichen	A	B	α°	C	D	L	Entw.
011/80	80	80	105	83	59	3000 5000 6000	232
011/120	120	120	105	125	88		303

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

011 / A / B / C / α

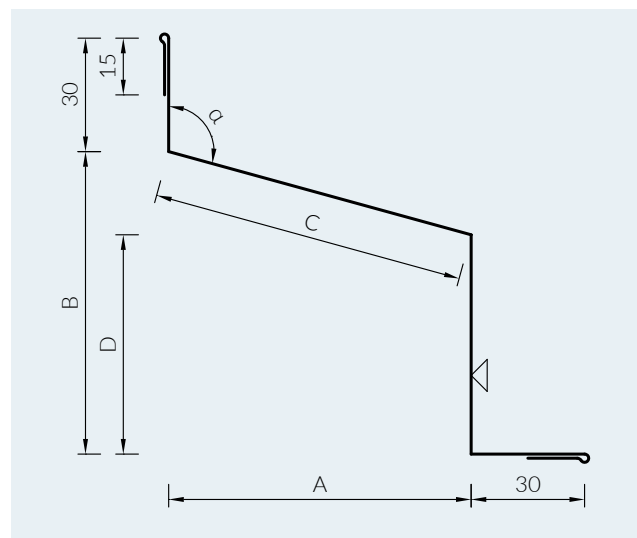VERWAHRUNG 012 – INNERE UNTERBAU VERWAHRUNG
ODER FENSTERÖFFNUNG


Zeichen	A	B	α°	L	Entw.
012	50	20	135	3000 5000 6000	160

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

012 / A / B / α

* für die Dimension B=20

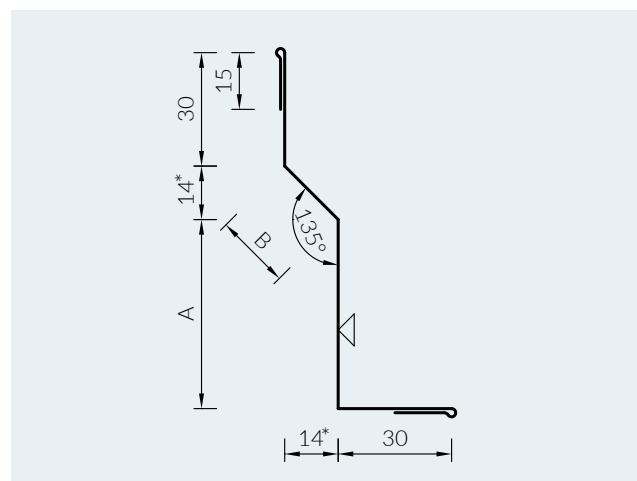

VERWAHRUNG 013 – INNERE UNTERBAU VERWAHRUNG


Zeichen	A	B	C	L	Entw.
013	70	50	20	3000 5000 6000	250

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

013 / A / B / C

* für die Dimension B=20

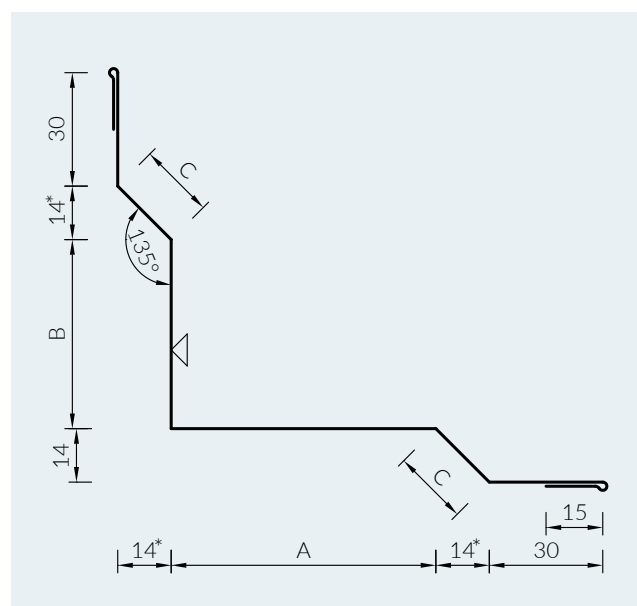


VERWAHRUNG 015 – AUßEN-L-PROFILE

Zeichen	A	α°	L	Entw.
015/25	25	90	3000 5000 6000	80
015/30	30	90		90
015/40	40	90		110
015/50	50	90		130
015/100	100	90		230
015/150	150	90		330

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung
aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

015 / A / α

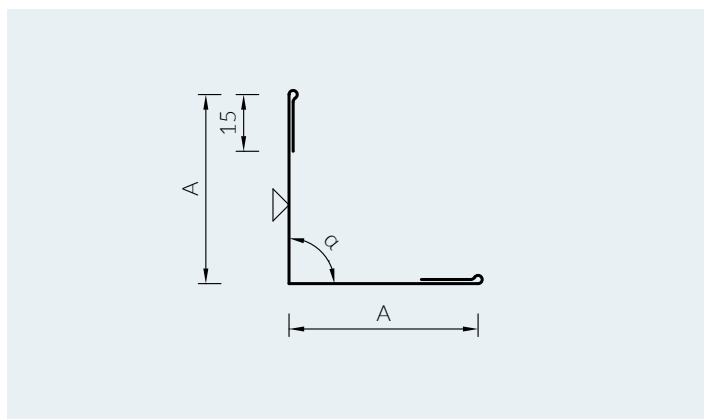


VERWAHRUNG 016 – AUßEN-L-PROFILE

Zeichen	A	B	α°	L	Entw.
016/50/70	50	70	90	3000	150
016/50/100	50	100	90	5000	180
016/50/150	50	150	90	6000	230

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung
aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

016 / A / B / α

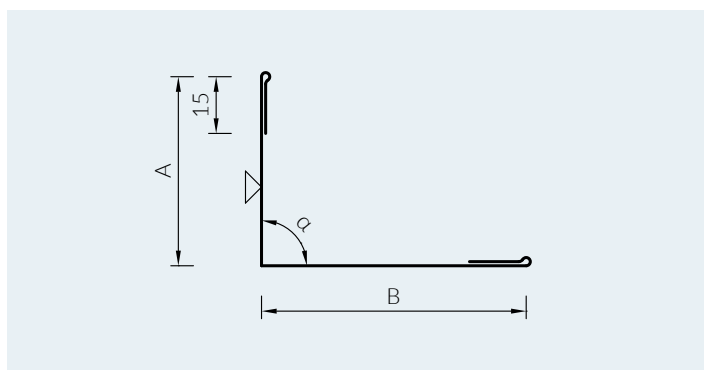


VERWAHRUNG 017 – AUßENECKEN

Zeichen	D. der Platte	A	B	C	L	Entw.
017/100	-	100	31	139	3000 5000 6000	324
017/120	40	120	41	159		364
017/140	60	140	51	179		404
017/160	80	160	61	199		444
017/180	100	180	71	219		484
017/200	120	200	81	239		524
017/240	160	240	101	279		604
017/280	200	280	121	319		684
017/330	-	330	146	369		784

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung
aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

017 / A

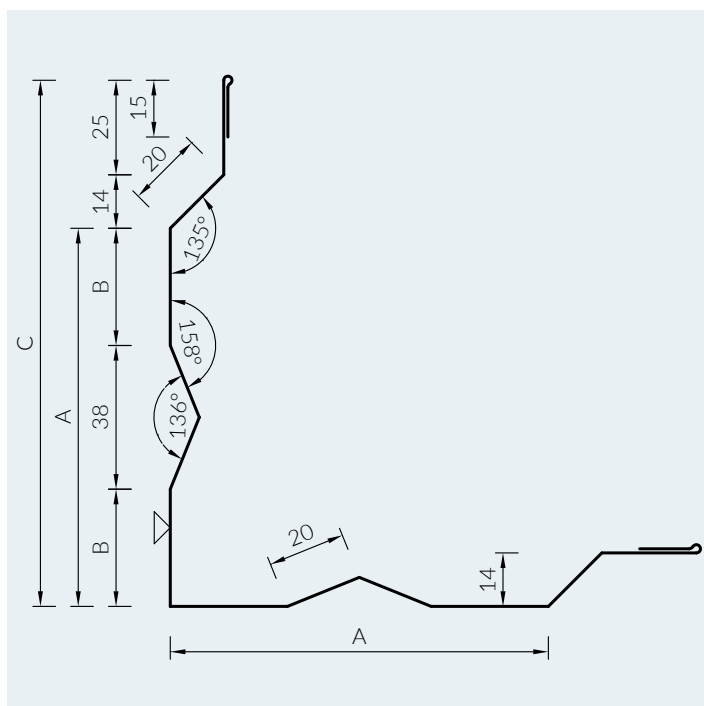


VERWAHRUNG 018 – AUBENECKEN

Zeichen	D. der Platte	A	C	L	Entw.
018/100	-	100	139	3000 5000 6000	320
018/120	40	120	159		360
018/140	60	140	179		400
018/160	80	160	199		440
018/180	100	180	219		480
018/200	120	200	239		520

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

018 / A

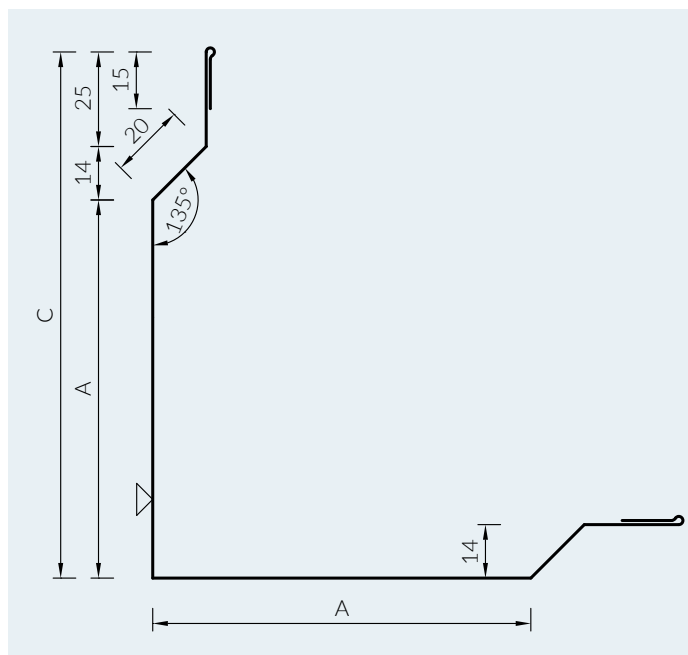


VERWAHRUNG 019 – AUBENECKEN

Zeichen	D. der Platte	A	C	L	Entw.
019/100	-	100	125	3000 5000 6000	320
019/120	40	120	145		360
019/140	60	140	165		400
019/160	80	160	185		440
019/180	100	180	205		480
019/200	120	200	225		520

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

019 / A

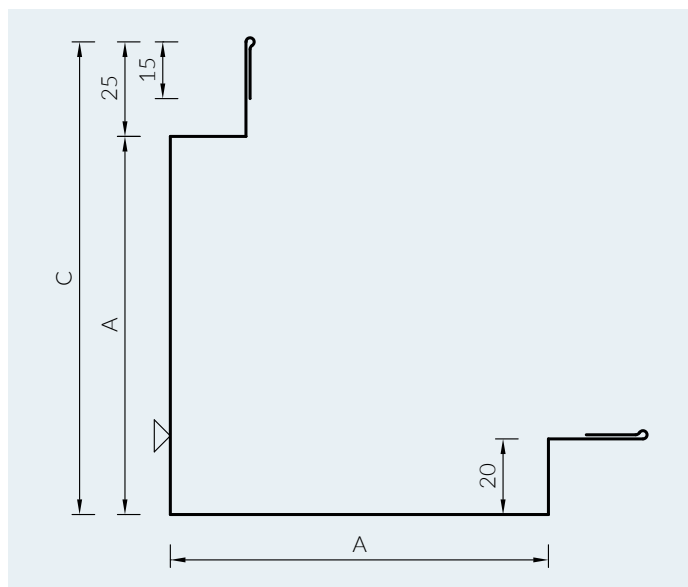


VERWAHRUNG 020 – INNEN-L-PROFILE

Zeichen	A	α°	L	Entw.
020/25	25	90	3000	80
020/30	30	90		90
020/40	40	90		110
020/50	50	90	3000	130
020/100	100	90	5000	230
020/150	150	90	6000	330

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

020 / A / α

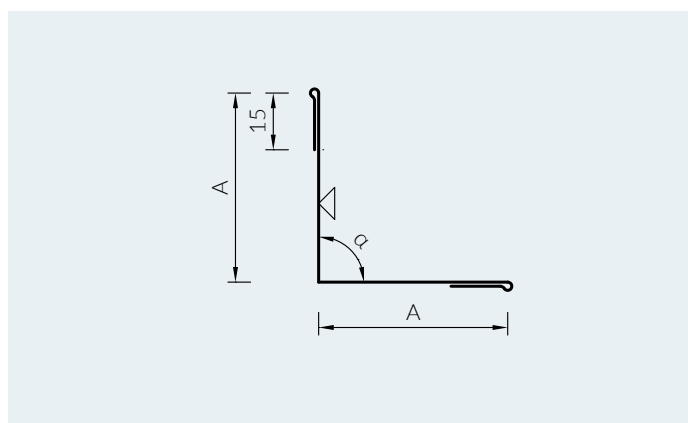


VERWAHRUNG 021 – INNEN-L-PROFILE

Zeichen	A	B	L	Entw.
021/50/70	50	70	3000	150
021/50/100	50	100	5000	180
021/50/150	50	150	6000	230

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

021 / A / B / α

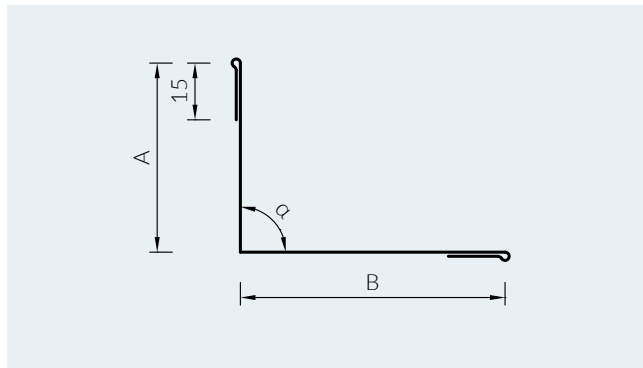

VERWAHRUNG 022 – ABGERUNDETE ECKE (PLATTE - PLATTE)

Zeichen	L	Entw.
022	3000	175
	5000	
	6000	


Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Zeichen	L	Entw.
022 /N-0,50	3000	175
	5000	
	6000	

Verwahrung aus Edelstahlblech 0,50 mm

Zeichen	L	Entw.
022 /N-0,75	3000	175

Verwahrung aus Edelstahlblech 0,75 mm

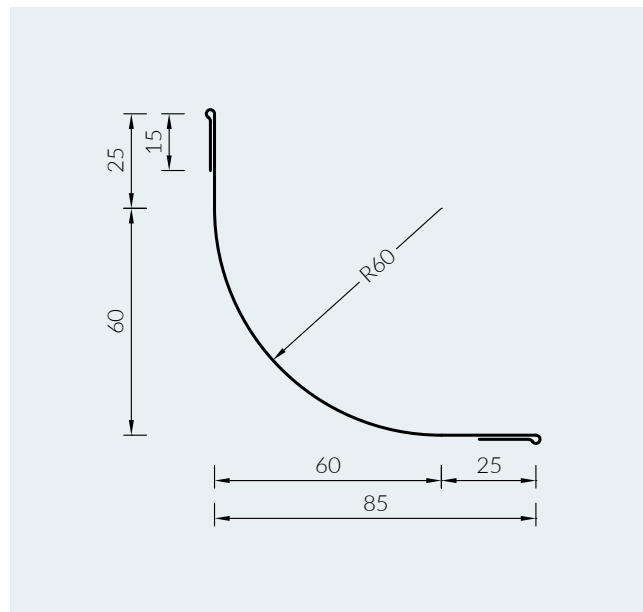


VERWAHRUNG 023 – ABGERUNDETE ECKE (PLATTE - KACHEL)

Zeichen	L	Entw.
023 /N-0,50	3000	190
	5000	
	6000	

Verwahrung aus Edelstahlblech 0,50 mm

Zeichen	L	Entw.
023 /N-0,75	3000	190

Verwahrung aus Edelstahlblech 0,75 mm

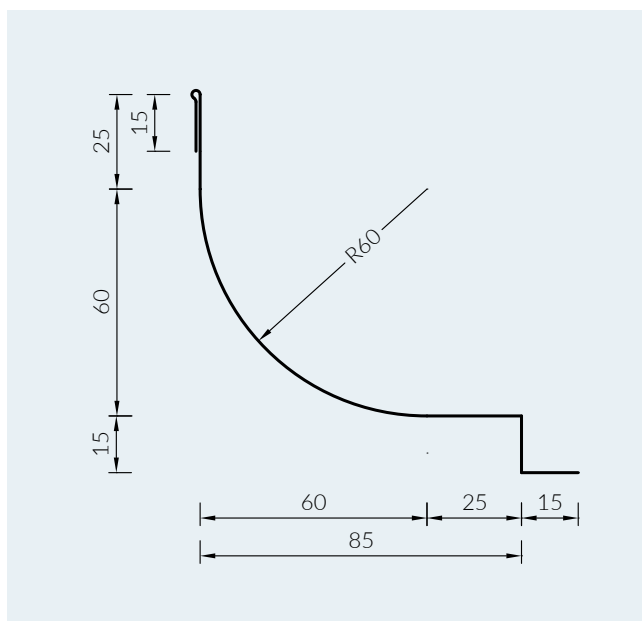


VERWAHRUNG 024 – ABGERUNDETE ECKE (PLATTE - BETON)

Zeichen	L	Entw.
024 /N-0,50	3000	175
	5000	
	6000	

Verwahrung aus Edelstahlblech 0,50 mm

Zeichen	L	Entw.
024 /N-0,75	3000	175

Verwahrung aus Edelstahlblech 0,75 mm

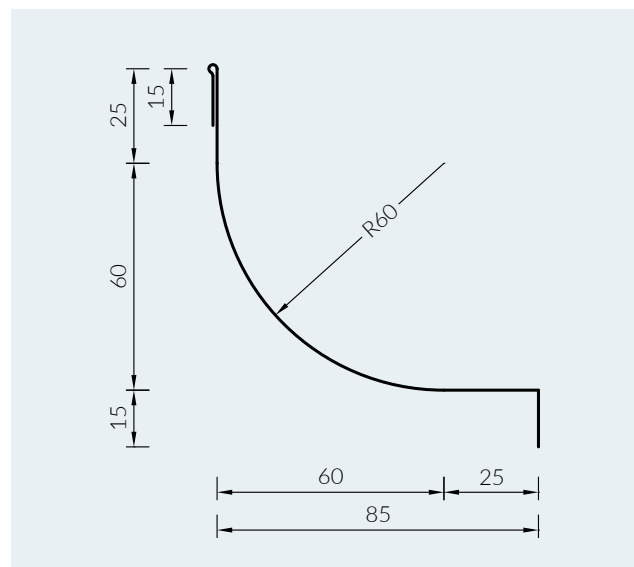


VERWAHRUNG 025 – U-PROFIL

Zeichen	panel thk.	A	B	L	Entw.
025/40	40	44	40	3000 5000 6000	154
025/50	50	54	40		164
025/60	60	64	40		174
025/80	80	84	40		194
025/100	100	104	40		214
025/120	120	124	40		234
025/140	140	144	40		254
025/150	150	154	40		264
025/160	160	164	40		274
025/180	180	184	40		294
025/200	200	204	40		314

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

025 / A / B

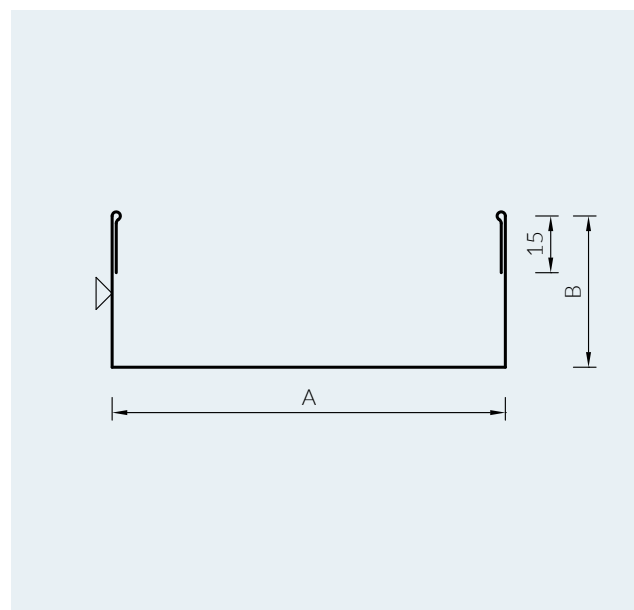


VERWAHRUNG 026 – FLACHPROFIL

Zeichen	A	L	Entw.
026/50	50	3000 5000 6000	80
026/80	80		110
026/100	100		130
026/150	150		180

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

026 / A

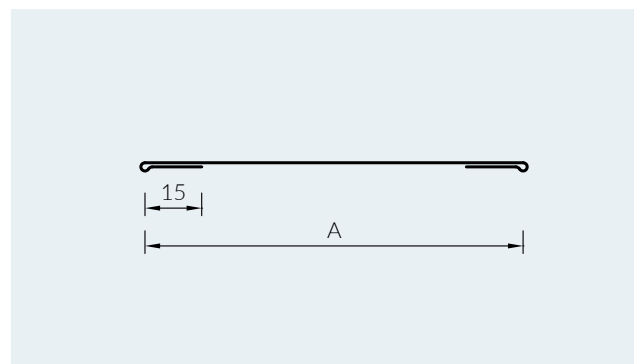


VERWAHRUNG 027 – MASKIERUNG FÜR PLATTENFUGEN

Zeichen	A	B	C	L	Entw.
027/75	75	19	153	3000 5000 6000	198
027/100	100	31	178		222
027/120	120	41	198		242
027/140	140	51	218		262
027/160	160	61	238		282
027/180	180	71	258		302
027/200	200	81	278		322

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

027 / A

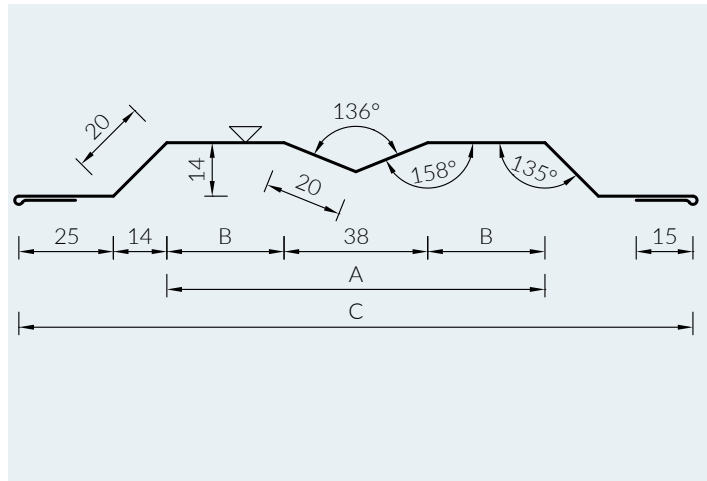


VERWAHRUNG 028 – MASKIERUNG FÜR PLATTENFUGEN

Zeichen	A	C	L	Entw.
028/50	50	128	3000 5000 6000	170
028/75	75	153		195
028/100	100	178		220
028/120	120	198		240
028/140	140	218		260
028/160	160	238		280

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

028 / A

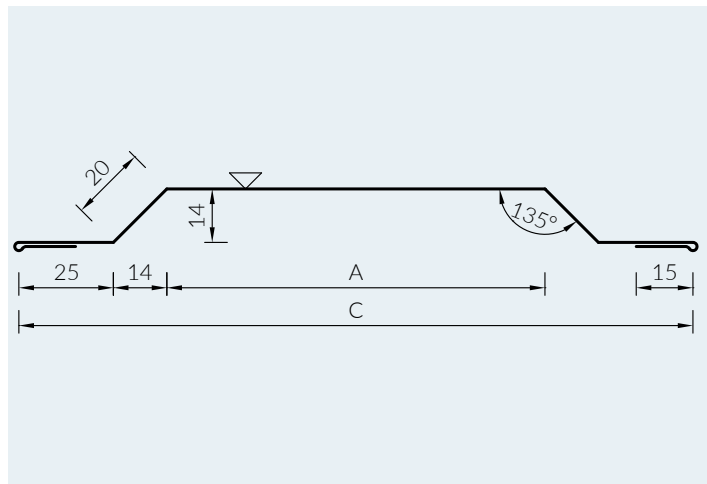


VERWAHRUNG 029 – MASKIERUNG FÜR PLATTENFUGEN

Zeichen	A	C	L	Entw.
029/50	50	100	3000	170
029/75	75	125		195
029/100	100	150	3000	220
029/120	120	170		240
029/140	140	190	5000	260
029/160	160	210		280

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

029 / A

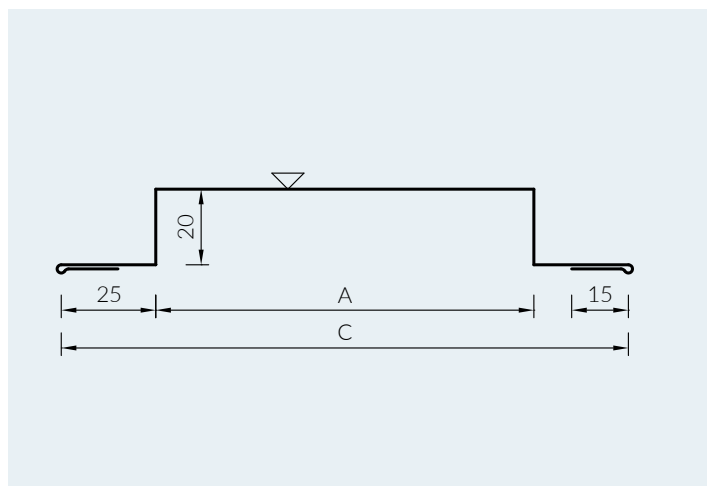


VERWAHRUNG 036 – MASKIERUNG FÜR TORÖFFNUNGEN

Zeichen	G	A	B	C	L	Entw.
036/120	120	124	50	30	3000 5000 6000	219
036/140	140	144	50	30		239
036/160	160	164	50	30		259
036/180	180	184	50	30		279
036/200	200	204	50	30		299
036/220	220	224	50	30		319
036/240	240	244	50	30		339
036/260	260	264	50	30		359

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

036 / G / B / C

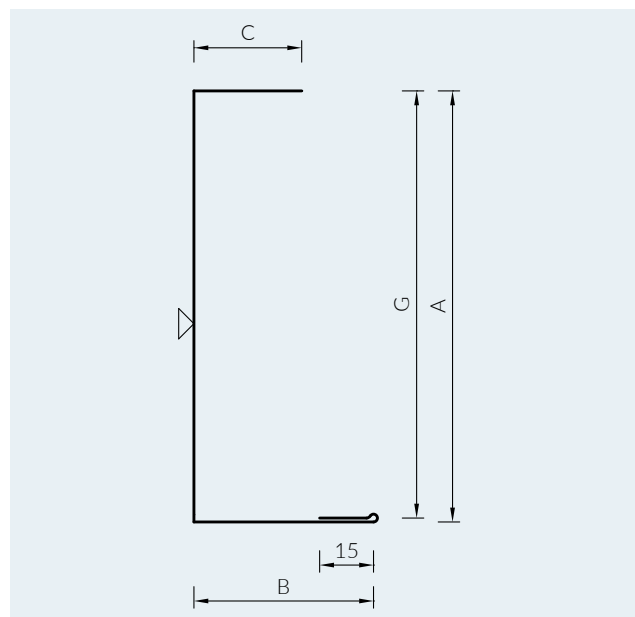


VERWAHRUNG 037 B – MASKIERUNG FÜR TORÖFFNUNGEN

Zeichen	G	A	B	C	L	Entw.
037B/120	120	136	50	30	3000 5000 6000	276
037B/140	140	156	50	30		296
037B/160	160	176	50	30		316
037B/180	180	196	50	30		336
037B/200	200	216	50	30		356
037B/220	220	236	50	30		376
037B/240	240	256	50	30		396
037B/260	260	276	50	30		416

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

037B / G / B / C

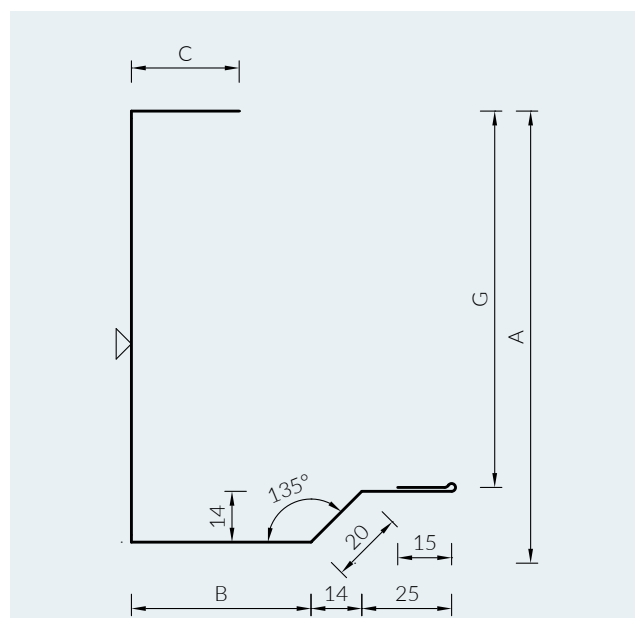


VERWAHRUNG 039 B – MASKIERUNG FÜR TORÖFFNUNGEN

Zeichen	G	A	B	C	L	Entw.
039B/120	120	142	50	30	3000 5000 6000	282
039B/140	140	162	50	30		302
039B/160	160	182	50	30		322
039B/180	180	202	50	30		342
039B/200	200	222	50	30		362
039B/220	220	242	50	30		382
039B/240	240	262	50	30		402
039B/260	260	282	50	30		422

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

039B / G / B / C

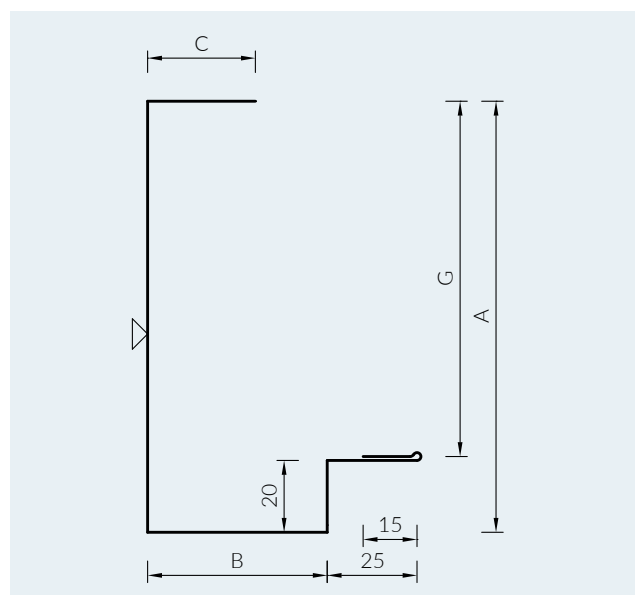


VERWAHRUNG 046 – MASKIERUNG FÜR TORÖFFNUNGEN

Zeichen	A	B	L	Entw.
046/120	120	30	3000 5000 6000	165
046/140	140	30		185
046/160	160	30		205
046/180	180	30		225
046/200	200	30		245
046/220	220	30		265
046/240	240	30		285
046/260	260	30		305

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm
046 / A / B

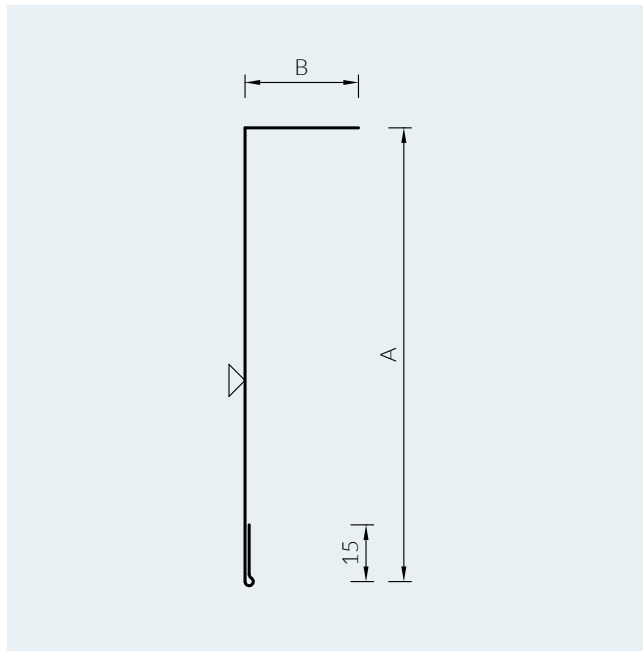


VERWAHRUNG 047 – MASKIERUNG FÜR TORÖFFNUNGEN

Zeichen	A	B	L	Entw.
047/50	50	50	3000 5000 6000	175
047/70	70	50		195

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm
047 / A / B

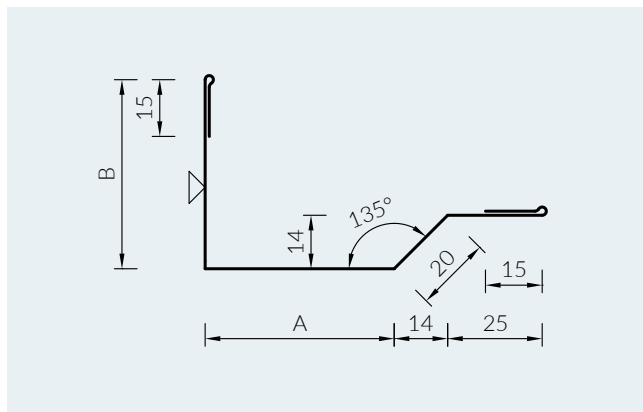


VERWAHRUNG 049 – MASKIERUNG FÜR TORÖFFNUNGEN

Zeichen	A	B	L	Entw.
049/50	50	55	3000 5000 6000	180
049/70	70	55		200

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm
049 / A / B

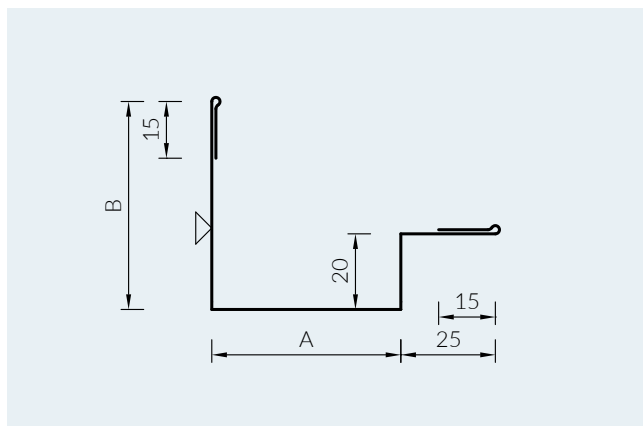


VERWAHRUNG 051 – MASKIERUNG FÜR FENSTERÖFFNUNGEN - FENSTERBRETT

Zeichen	A	L	Entw.
051/50	50	3000	115
051/70	70	3000	135
051/90	90		155
051/110	110		175
051/130	130	5000	195
051/150	150	6000	215
051/200	200		265
051/250	250		315

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

051 / A

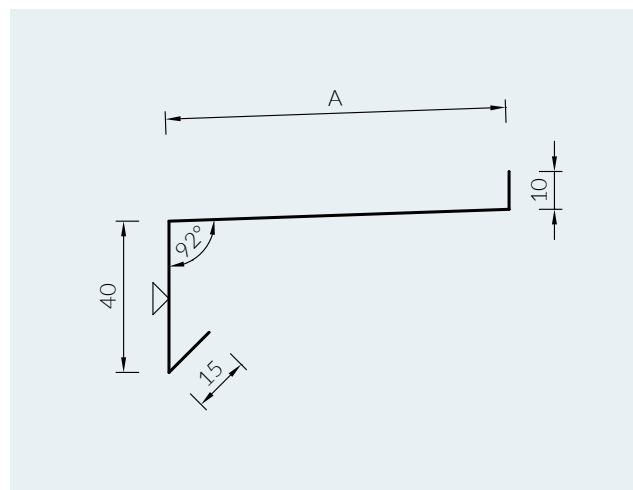


VERWAHRUNG 052 – MASKIERUNG FÜR FENSTERÖFFNUNGEN - STÄRKUNG DER FENSTERBRETT

Zeichen	A	B	L	Entw.
052	25	25	3000	65

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

052 / A / B

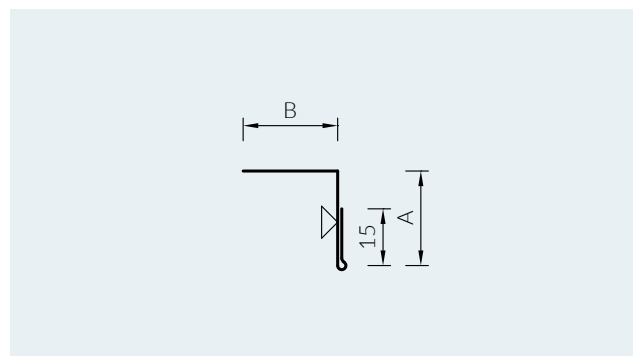


VERWAHRUNG 053 – MASKIERUNG FÜR FENSTERÖFFNUNGEN - SCHWELLE

Zeichen	A	B	C	L	Entw.
053/40	40	80	30	3000 5000 6000	165
053/60	60	80	30		185
053/80	80	80	30		205
053/100	100	80	30		225

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

053 / A / B / C

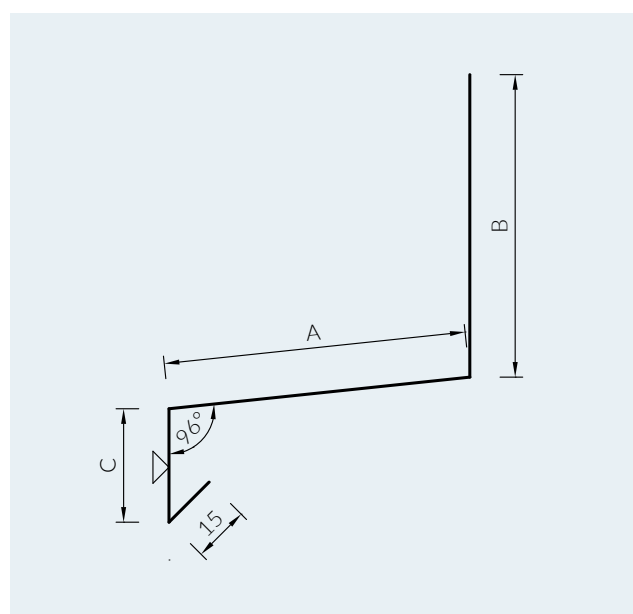


VERWAHRUNG 054 B – MASKIERUNG FÜR FENSTERÖFFNUNGEN - SCHWELLE

Zeichen	A	B	L	Entw.
054B/40	40	20	3000	75
054B/60	60	20		95

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

054B / A / B

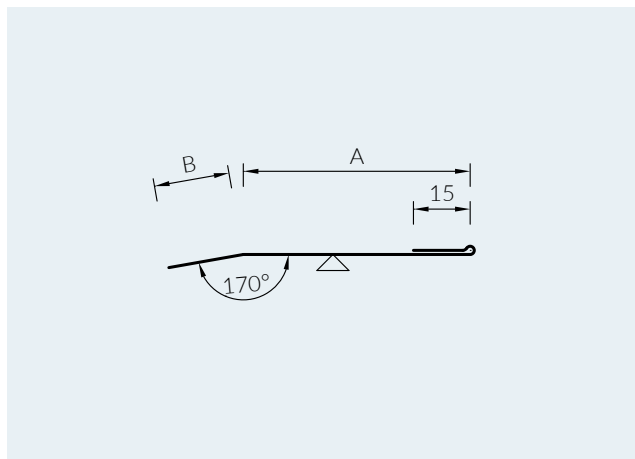


VERWAHRUNG 55 B – MASKIERUNG FÜR FENSTERÖFFNUNGEN - AUSSENPFILER

Zeichen	A	B	C	L	Entw.
055B/22	22	30	25	3000	107
055B/30	30	30	25		115
055B/35	35	30	25		120
055B/42	42	30	25	3000 5000 6000	127
055B/40	40	30	25		125
055B/60	60	30	25		145
055B/80	80	30	25		165
055B/100	100	30	25		185
055B/120	120	30	25		205

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

055B / A / B / C

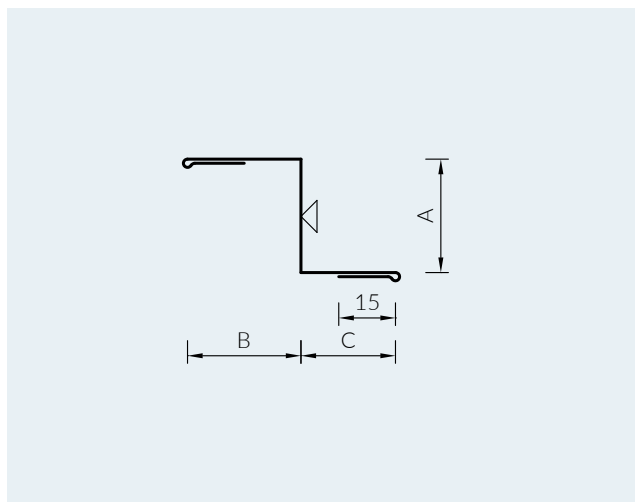


VERWAHRUNG 56 B – MASKIERUNG FÜR FENSTERÖFFNUNGEN - AUSSENPFILER

Zeichen	A	B	C	L	Entw.
056B/22	22	50	25	3000 5000 6000	186
056B/30	30	50	25		194
056B/35	35	50	25		199
056B/42	42	50	25		206
056B/40	40	50	25		204
056B/60	60	50	25		224
056B/80	80	50	25		244
056B/100	100	50	25		264
056B/120	120	50	25		284

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

056B / A / B / C

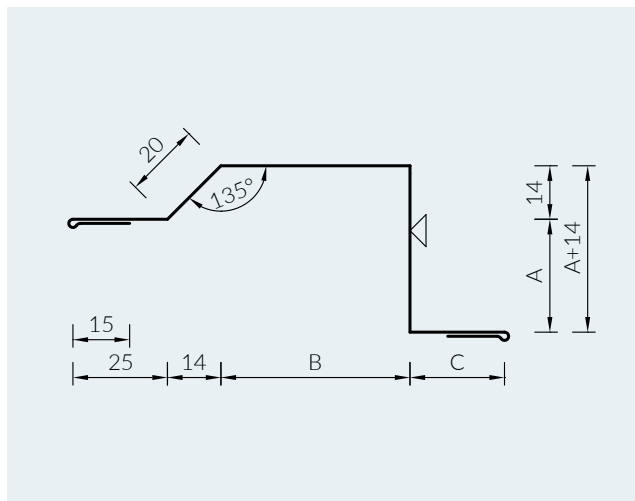


VERWAHRUNG 057 B – MASKIERUNG FÜR FENSTERÖFFNUNGEN - AUSSENVERWAHRUNG

Zeichen	A	B	C	L	Entw.
057B/22	22	50	25	3000 5000 6000	192
057B/30	30	50	25		200
057B/35	35	50	25		205
057B/42	42	50	25		212
057B/40	40	50	25		210
057B/60	60	50	25		230
057B/80	80	50	25		250
057B/100	100	50	25		270
057B/120	120	50	25		290

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

057B / A = / B = / C =

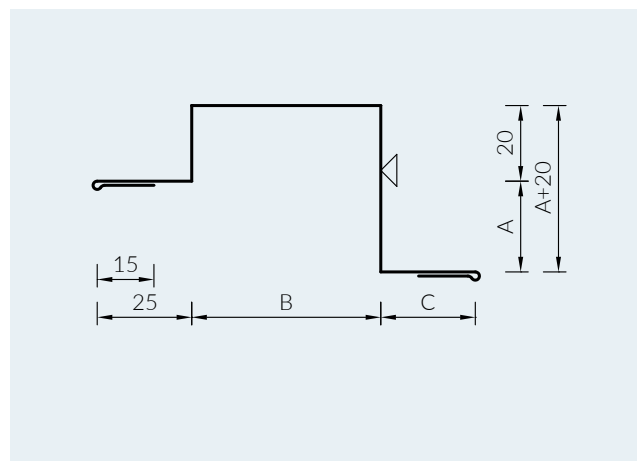


VERWAHRUNG 058 B – MASKIERUNG FÜR FENSTERÖFFNUNGEN - INNENVERWAHRUNG

Zeichen	A	B	L	Entw.
058B/40	40	50	3000	164
058B/60	60	50		184
058B/80	80	50		204
058B/100	100	50	5000	224
058B/120	120	50	6000	244

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

058B / A / B

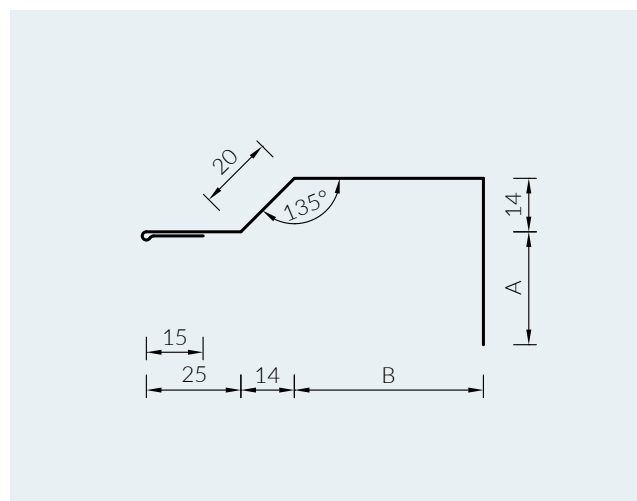


VERWAHRUNG 059 B – MASKIERUNG FÜR FENSTERÖFFNUNGEN - INNENVERWAHRUNG

Zeichen	A	B	L	Entw.
059B/25	25	25	3000	65
059B/30	30	25		70
059B/40	40	25		80

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

059B / A / B

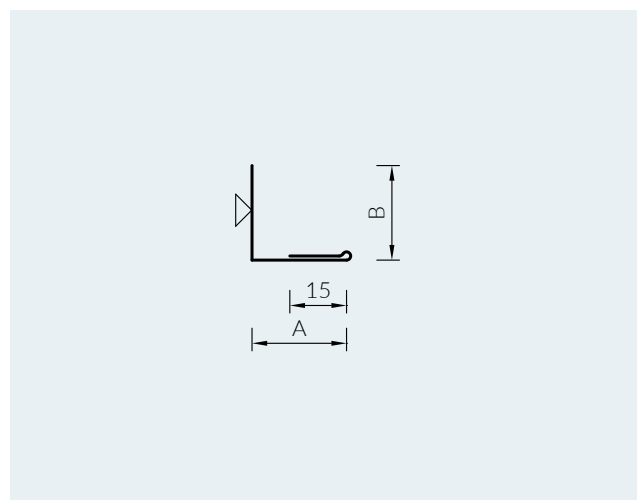


VERWAHRUNG 061 – VERWAHRUNG SOCKEL

Zeichen	A	B	α°	L	Entw.
061	100	50	135	3000 5000 6000	165

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

061 / A / B / α

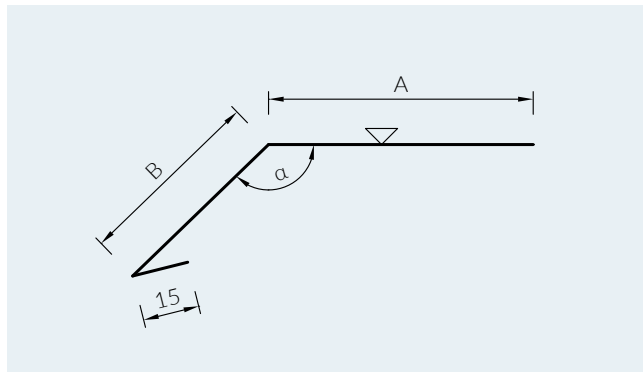

VERWAHRUNG 075 – ANFANGSLEISTEN (HORIZONTALE LAYOUT)


Zeichen	A	B	L	Entw.
075/40	40	21	3000	61
075/70	70	21		91

Verwahrung für Platten vom Typ S und CH

Typische Verwahrung aus Blech 1,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 1,50 mm

075 / A / B

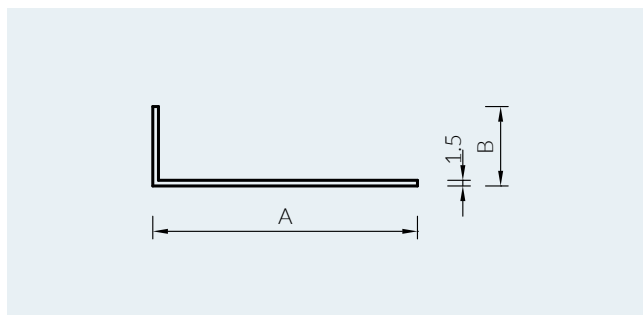

VERWAHRUNG 076 – ANFANGSLEISTEN (HORIZONTALE LAYOUT)


Zeichen / D. der Platte / Typ	A	B	C	α°	L	Entw.
076/40/S	30	21	60	92	3000	111
076/50/S	40	21	60	92		121
076/60/S	50	21	60	92		131
076/80/S	70	21	60	92		151
076/100/S	90	21	60	92		171
076/120/S	110	21	60	92		191
076/140/S	130	21	60	92		211
076/150/S	140	21	60	92		221
076/160/S	150	21	60	92		231
076/180/S	170	21	60	92		251
076/200/S	190	21	60	92		271
076/60/SU	37	21	60	92		118
076/80/SU	57	21	60	92		138
076/100/SU	77	21	60	92		158
076/120/SU	97	21	60	92		178
076/140/SU	117	21	60	92		198
076/160/SU	137	21	60	92		218
076/180/SU	157	21	60	92		238
076/200/SU	177	21	60	92		258

Verwahrung mit der Kennzeichnung S für Platten vom Typ S und CH

Typische Verwahrung aus Blech 1,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 1,50 mm

076 / A / B / C / α

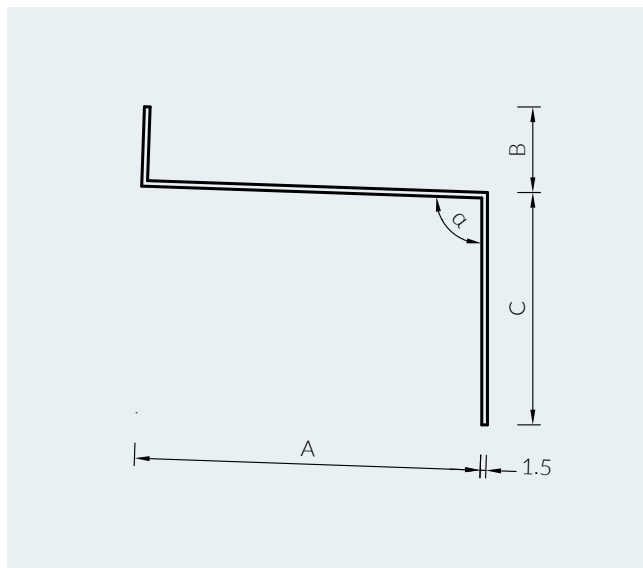

VERWAHRUNG 077 – ANFANGSLEISTEN (HORIZONTALE LAYOUT)


Zeichen / D. der Platte / Typ	A	B	C	α°	L	Entw.
077/40/S	30	21	60	88	3000	111
077/50/S	40	21	60	88		121
077/60/S	50	21	60	88		131
077/80/S	70	21	60	88		151
077/100/S	90	21	60	88		171
077/120/S	110	21	60	88		191
077/140/S	130	21	60	88		211
077/150/S	140	21	60	88		221
077/160/S	150	21	60	88		231
077/180/S	170	21	60	88		251
077/200/S	190	21	60	88		271
077/60/SU	37	21	60	88		118
077/80/SU	57	21	60	88		138
077/100/SU	77	21	60	88		158
077/120/SU	97	21	60	88		178
077/140/SU	117	21	60	88		198
077/160/SU	137	21	60	88		218
077/180/SU	157	21	60	88		238
077/200/SU	177	21	60	88		258

Verwahrung mit der Kennzeichnung S für Platten vom Typ S und CH

Typische Verwahrung aus Blech 1,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 1,50 mm

077 / A / B / C / α

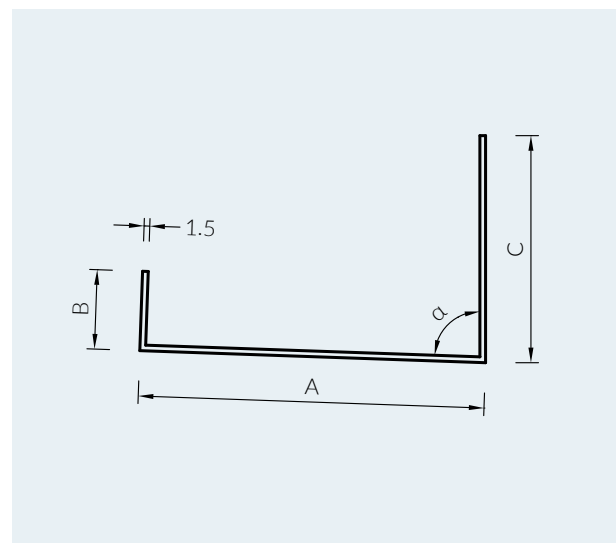


VERWAHRUNG 078 - ANFANGSLEISTEN (HORIZONTALE LAYOUT)

Zeichen/ D. der Platte	A	B	L	Entw.
078/80	60	21	3000	102
078/100	80	21		122
078/120	100	21		142
078/140	120	21		162
078/150	130	21		172
078/160	140	21		182
078/180	160	21		202
078/200	180	21		222

Verwahrung für Platten vom Typ S und CH

Typische Verwahrung aus Blech 1,50 mm

078 / A / B

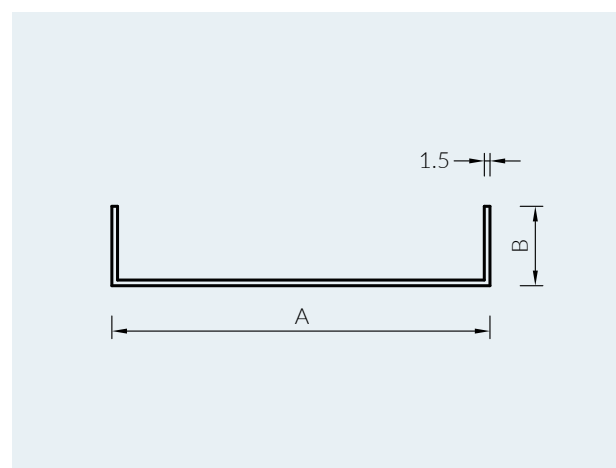




DACHVERWAHRUNGEN

VERWAHRUNG 101 – FIRSTBLECH

Zeichen	A	L	Entw.	Für Neigung
101/150/α	150	3000 5000 6000	330	$\alpha < 6^\circ$
101/180/α	180		390	$\alpha < 11^\circ$
101/200/α	200		430	$\alpha < 15^\circ$
101/250/α	250		530	$\alpha < 23^\circ$

α - Dachneigungswinkel

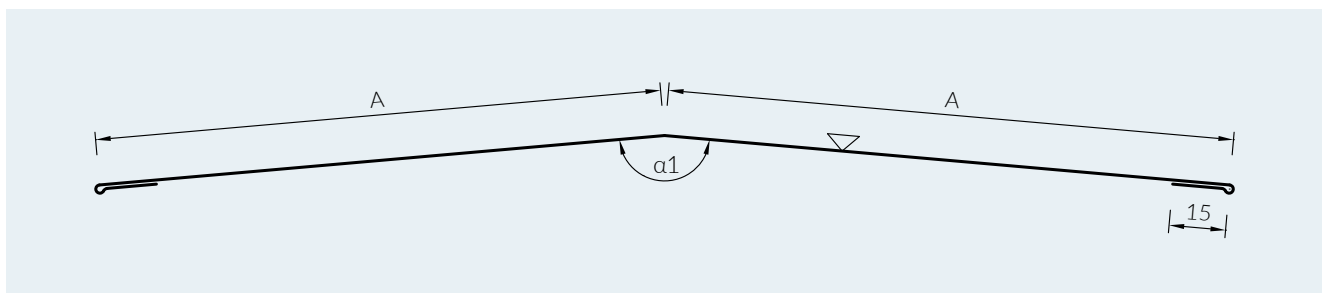 $\alpha_1 = 180 - 2\alpha$ 

VERWAHRUNG 103 – UNTERBLECH


Zeichen	A	L	Entw.
103/50/α	50	3000	130
103/100/α	100	5000	230
103/200/α	200	6000	430

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung
aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

103 / A / α

α - Dachneigungswinkel

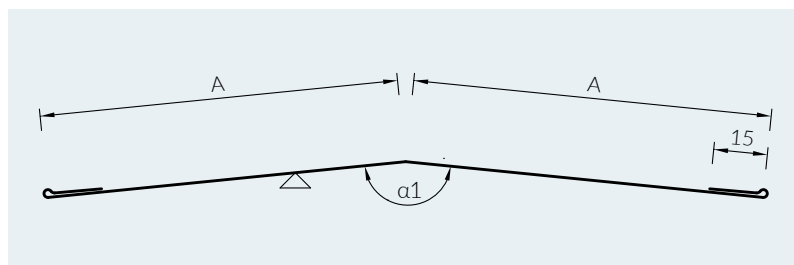 $\alpha_1 = 180 - 2\alpha$ 

VERWAHRUNG 104 – WINDTRÄGER DER PULTDACH OHNE DACHTRAUFE

Zeichen / D. der Platte/ α	D	A	E	L	Entw.
104/40/ α	40	90+x	150	3000 5000 6000	351+x
104/60/ α	60	110+x	150		371+x
104/80/ α	80	130+x	150		391+x
104/90/ α	90	140+x	150		401+x
104/100/ α	100	150+x	150		411+x
104/120/ α	120	170+x	150		431+x
104/140/ α	140	190+x	150		451+x
104/145/ α	145	195+x	150		456+x
104/150/ α	150	200+x	150		461+x
104/160/ α	160	210+x	150		471+x
104/180/ α	180	230+x	150		491+x
104/200/ α	200	250+x	150		511+x

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung
aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm


104 / A / E / α

D - Kern Dicke

α - Dachneigungswinkel

x - Zugabe abhängig von der Winkel α

$\alpha_1 = 90 - \alpha$

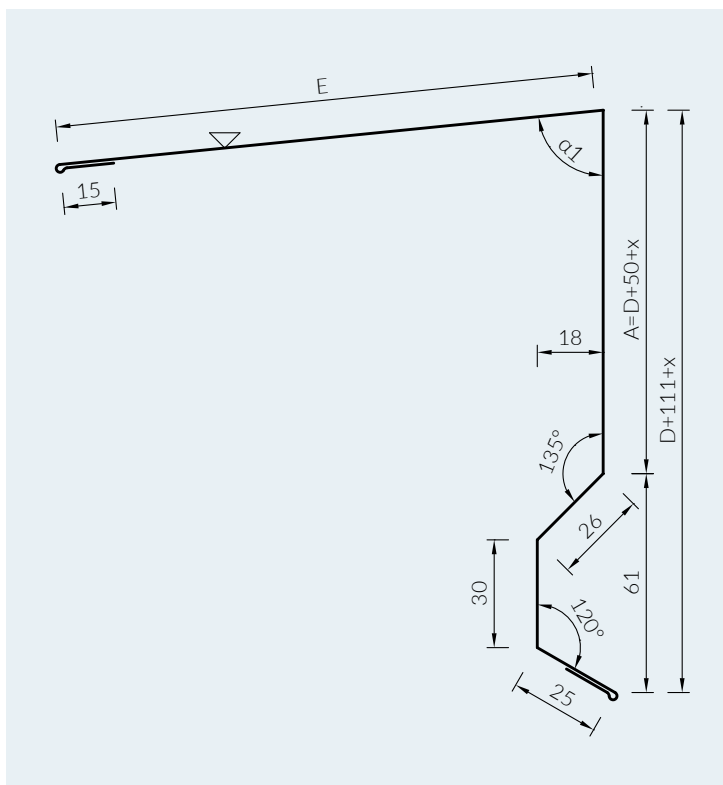

VERWAHRUNG 105 – WINDTRÄGER OHNE DACHTRAUFE


Zeichen / D. der Platte	D	A	E	L	Entw.
105/40	40	90	120	3000 5000 6000	393
105/60	60	110	120		413
105/80	80	130	120		433
105/90	90	140	120		443
105/100	100	150	120		453
105/120	120	170	120		473
105/140	140	190	120		493
105/145	145	195	120		498
105/150	150	200	120		503
105/160	160	210	120		513
105/180	180	230	120		533
105/200	200	250	120		553

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung
aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

105 / A / E

D - Kern Dicke

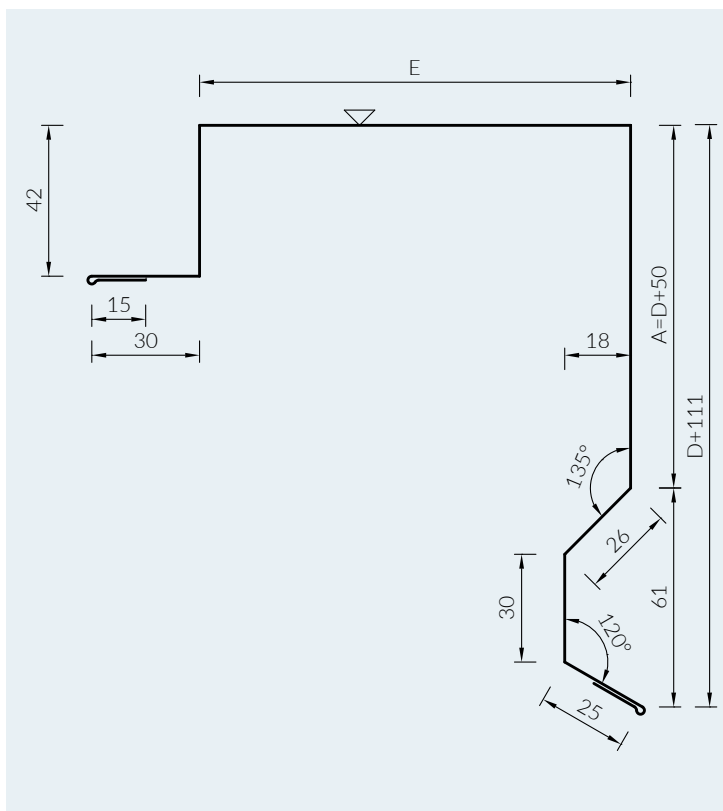

VERWAHRUNG 106 – WINDTRÄGER DER PULTDACH MIT DER DACHTRAUFE

Zeichen/ D. der Platte/α	D	A	E	L	Entw.
106/40/α	40	113+x	150	3000 5000 6000	363+x
106/60/α	60	133+x	150		383+x
106/80/α	80	153+x	150		403+x
106/90/α	90	163+x	150		413+x
106/100/α	100	173+x	150		423+x
106/120/α	120	193+x	150		443+x
106/140/α	140	213+x	150		463+x
106/145/α	145	218+x	150		468+x
106/150/α	150	223+x	150		473+x
106/160/α	160	233+x	150		483+x
106/180/α	180	253+x	150		503+x
106/200/α	200	273+x	150		523+x

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm


Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

106 / D / α

α - Dachneigungswinkel

x - Zugabe abhängig von der Winkel α

α1 = 90 - α, α2 = 135 - α

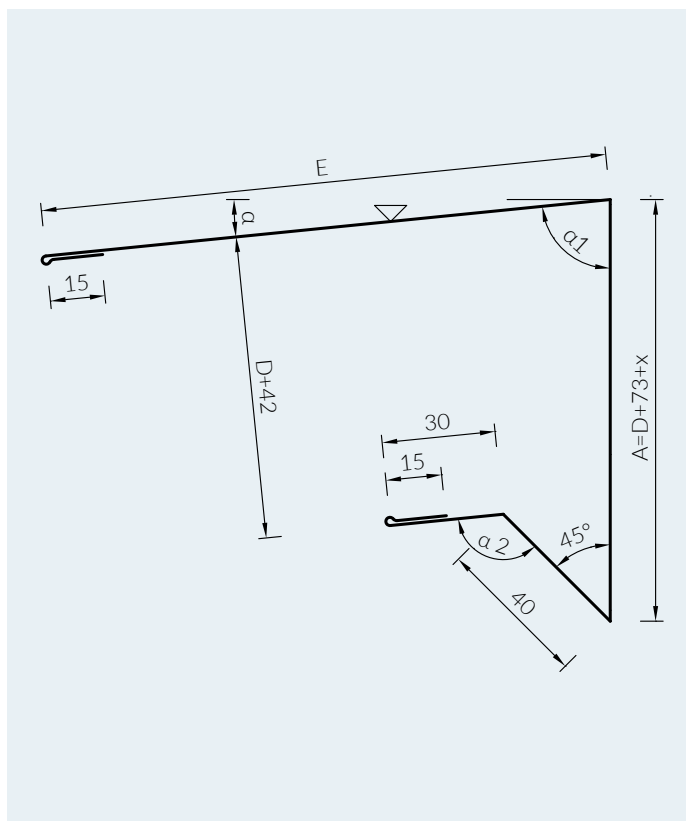

VERWAHRUNG 107 – WINDTRÄGER MIT DER DACHTRAUFE


Zeichen/ D. der Platte	D	A	L	Entw.
107/40	40	113	3000 5000 6000	467
107/60	60	133		487
107/80	80	153		507
107/90	90	163		517
107/100	100	173		527
107/120	120	193		547
107/140	140	213		567
107/145	145	218		572
107/150	150	223		577
107/160	160	233		587
107/180	180	253		607
107/200	200	273		627

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

107 / A

D - Kern Dicke

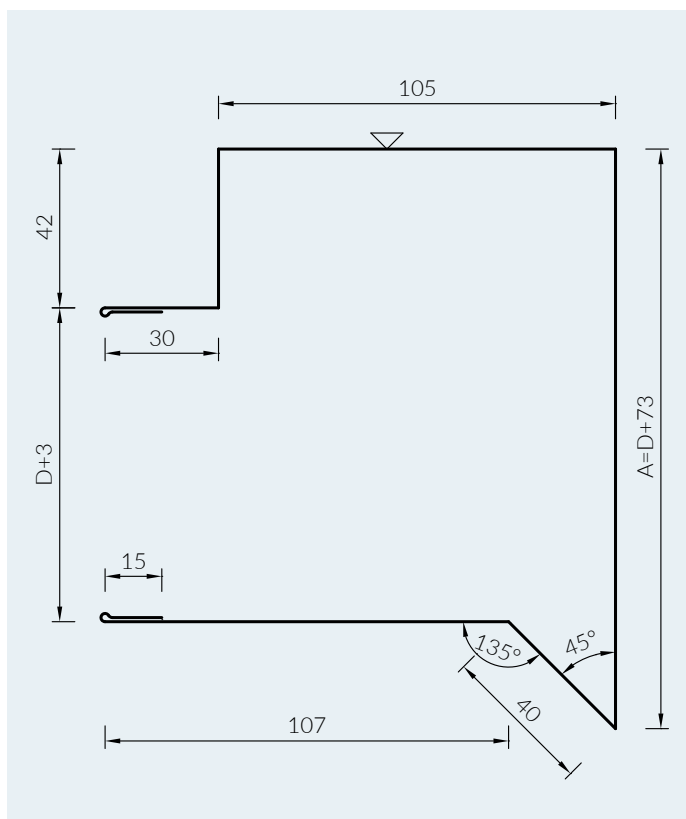

VERWAHRUNG 109 – DACHMASKIERUNG

Zeichen	A	B	L	Entw.
109/60/α	60	100	3000	190
109/80/α	80	100	5000	210
			6000	


Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

109 / A / B / α

α - Dachneigungswinkel

α1 = 105 + α

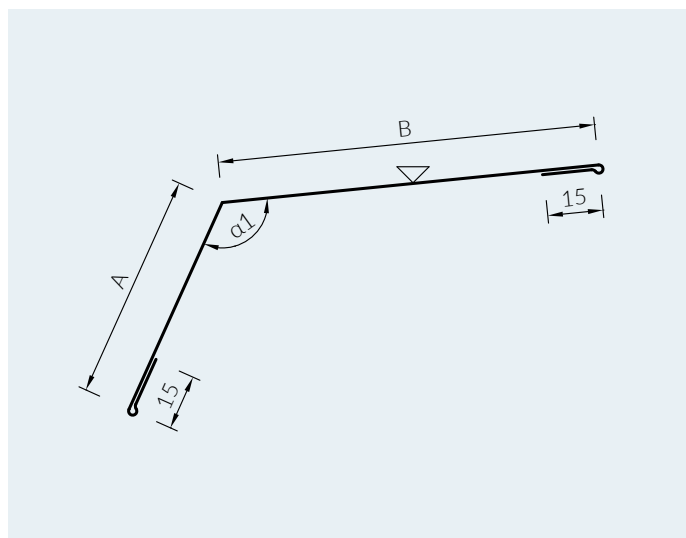

VERWAHRUNG 110 – RINNENTRAUFE

Zeichen	A	B	L	Entw.
110/40/α	40	40	3000	95
110/60/α	60	40	3000	115
			5000	
110/80/α	80	40	6000	135

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm


Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

110 / A / B / α

α - Dachneigungswinkel

α1 = 105 + α

Die empfohlene Länge des Abschnitts B beträgt 120 mm für Traufen mit der Abdeckung 150.

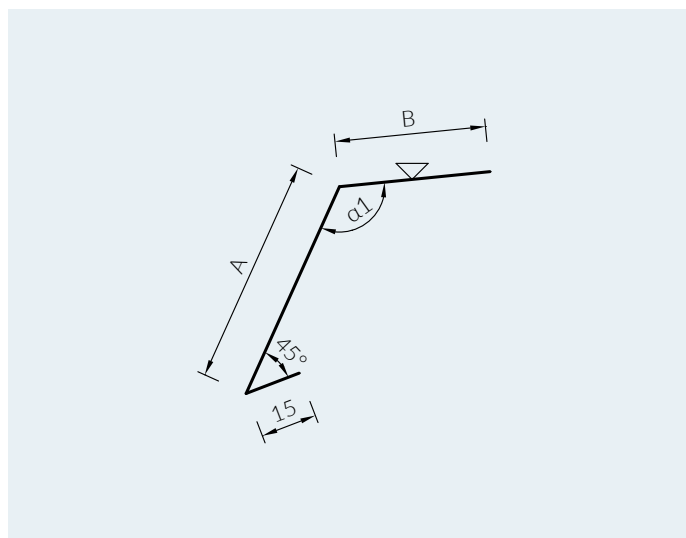

VERWAHRUNG 111 – SCHNEEFANG


Zeichen	L	Entw.
111/050	2500	279

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Zeichen	L	Entw.
111/075	2500	279

Typische Verwahrung aus Blech 0,75 mm

RAL 7016, 7035, 8017, 9002, 9010, 9006

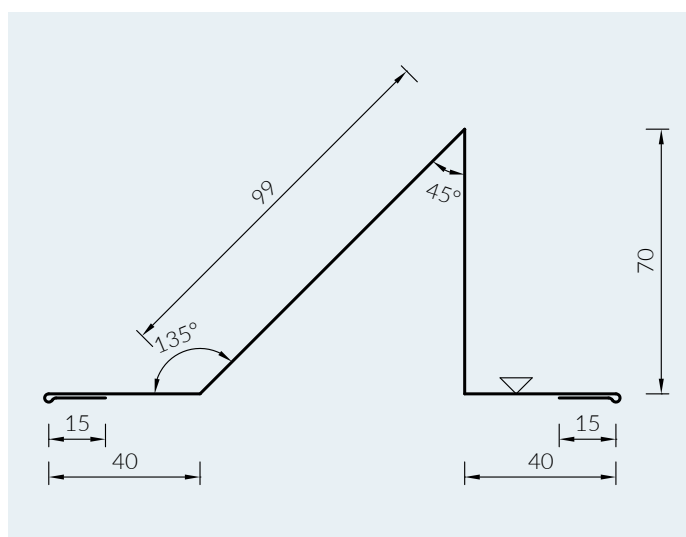


VERWAHRUNG 112 – ATTIKAVERWAHRUNGEN

Zeichen/ D. der Platte	D	A	L	Entw.
112/40	40	71	3000 5000 6000	324
112/50	50	81		334
112/60	60	91		344
112/80	80	111		364
112/100	100	131		384
112/120	120	151		404
112/140	140	171		424
112/150	150	181		434
112/160	160	191		444
112/180	180	211		464
112/200	200	231		484

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm
112 / D

D - Kern Dicke

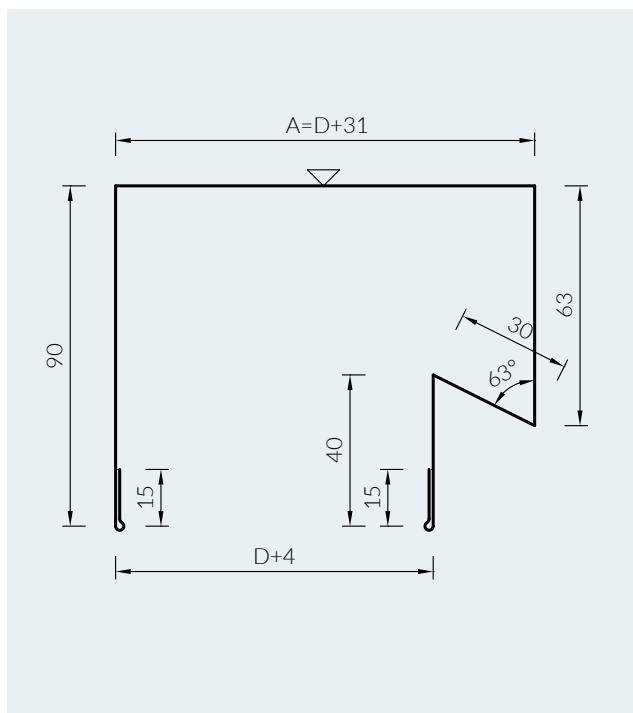


VERWAHRUNG 113 – ATTIKAVERWAHRUNGEN MIT TRAUFE

Zeichen/ D. der Platte	D	A	L	Entw.
113/40	40	59	3000 5000 6000	317
113/50	50	69		327
113/60	60	79		337
113/80	80	99		357
113/100	100	119		377
113/120	120	139		397
113/140	140	159		417
113/150	150	169		427
113/160	160	179		437
113/180	180	199		457
113/200	200	219		477

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm
113 / D

D - Kern Dicke

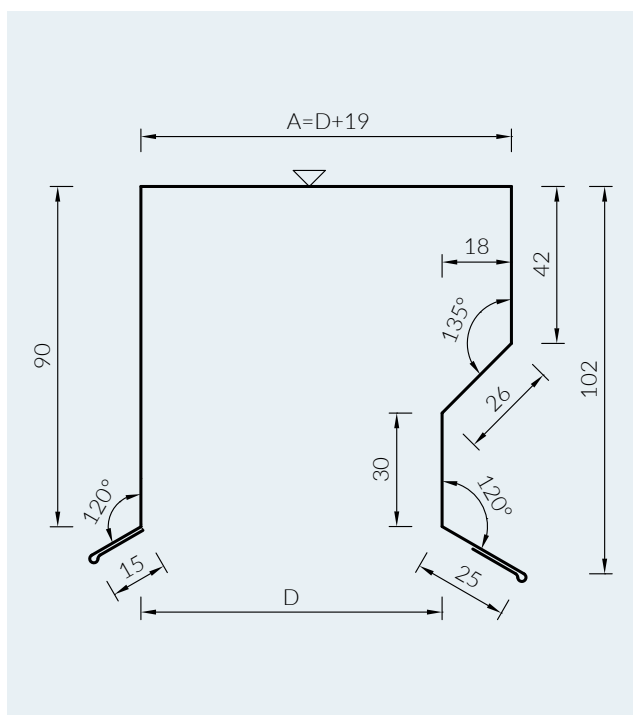

VERWAHRUNG 114 – DACHFLÄCHE MASKIERUNG (VERBINDUNG MIT DER WAND PLATTE)

Zeichen	A	B	L	Entw.
114/100/ α	150	100	3000	280
114/150/ α	150	150		330
114/200/ α	150	200	5000	380
114/250/ α	150	250	6000	430
114/300/ α	150	300		480

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm


Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

114 / A / B / α

α - Dachneigungswinkel

$\alpha_1 = 90 + \alpha$

$\alpha = 0$ - für der LängsdachneigungsVerwahrung

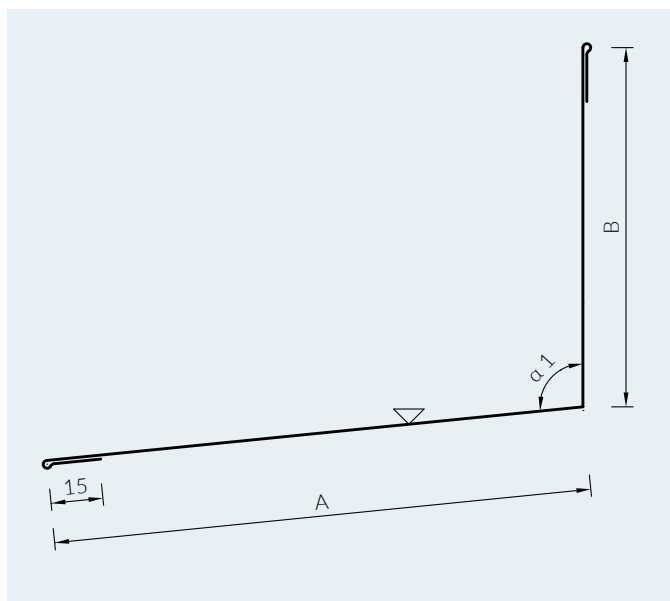

VERWAHRUNG 115 – DACHFLÄCHE MASKIERUNG (VERBINDUNG MIT DER MAUER)

Zeichen	A	B	L	Entw.
115/100/ α	150	100	3000	275
115/150/ α	150	150		325
115/200/ α	150	200	5000	375
115/250/ α	150	250	6000	425
115/300/ α	150	300		475

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm


Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm

115 / A / B / α

α - Dachneigungswinkel

$\alpha_1 = 90 + \alpha$

$\alpha = 0$ - für der LängsdachneigungsVerwahrung

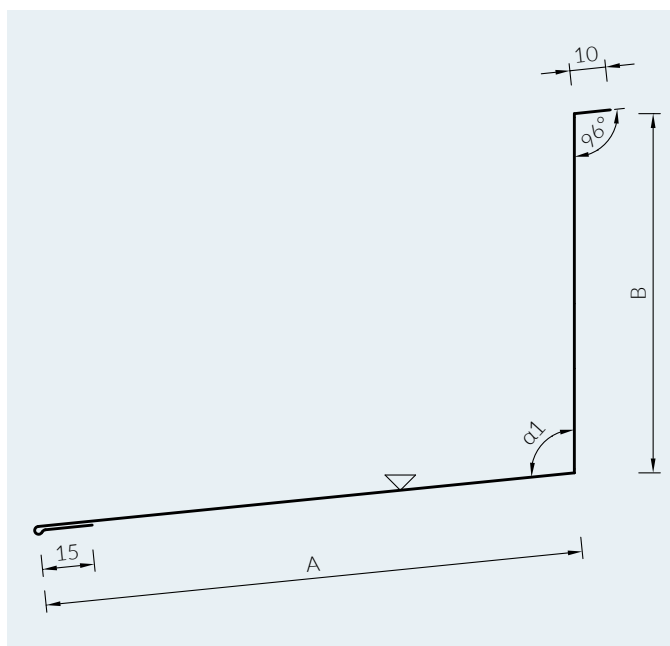


VERWAHRUNG 116 – DACHFLÄCHE MASKIERUNG (VERBINDUNG MIT DER WAND PLATTE)

Zeichen	A	B	L	Entw.
116/100/ α	110	100	3000	245
116/150/ α	110	150		295
116/200/ α	110	200	5000	345
116/250/ α	110	250	6000	395
116/300/ α	110	300		445

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm


116 / A / B

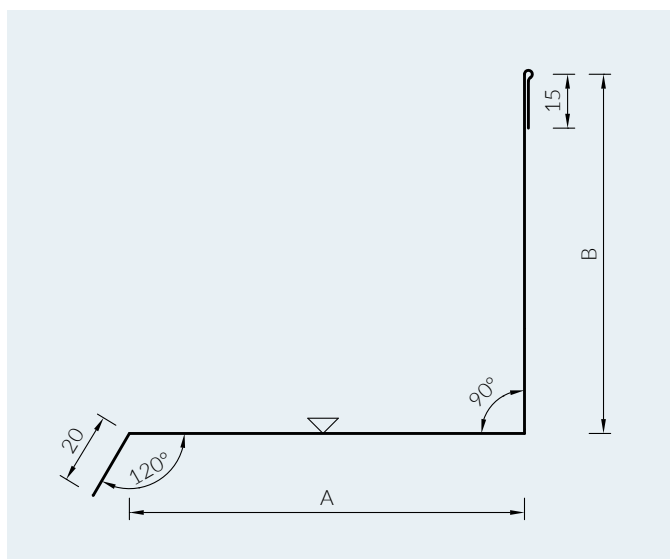

VERWAHRUNG 117B - DACHFLÄCHE MASKIERUNG
(VERBINDUNG MIT DER WAND PLATTE)

Zeichen	A	B	C	D	α°	L	Entw.
117B/100	50	110	42	100	90	3000 5000 6000	332
117B/150	50	110	42	150	90		382
117B/200	50	110	42	200	90		432
117B/250	50	110	42	250	90		482
117B/300	50	110	42	300	90		532


Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm
Untypische Verwahrung aus Blech 0,50 mm oder 0,75 mm
117B / A / B / C / D / α

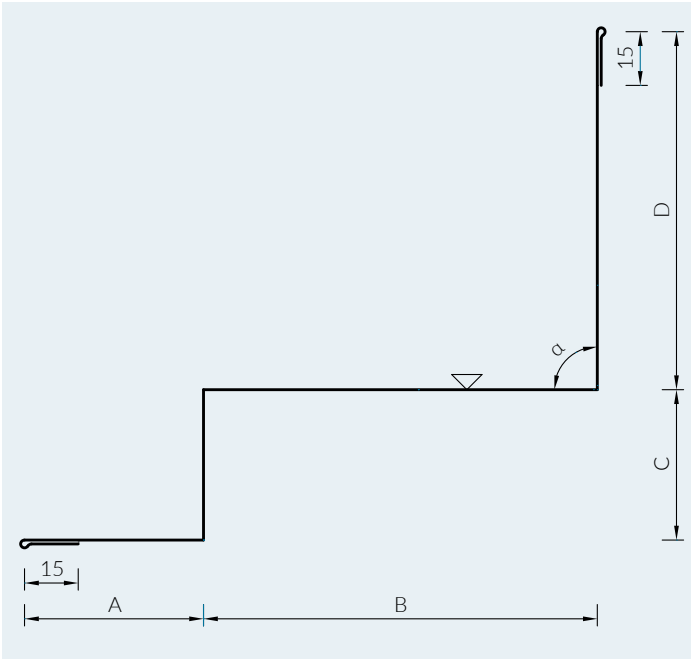

VERWAHRUNG 118 – DACHRINNE FÜR SANDWICHPANEELN

Zeichen	L	Entw.
118	3000	125


Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

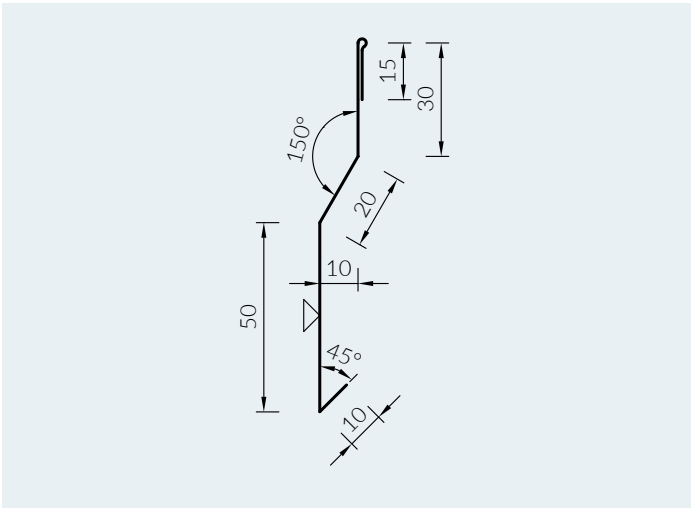

VERWAHRUNG 119 – DACHTRAUFE FÜR DIE MAUER

Zeichen	L	Entw.
119	3000	120


Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

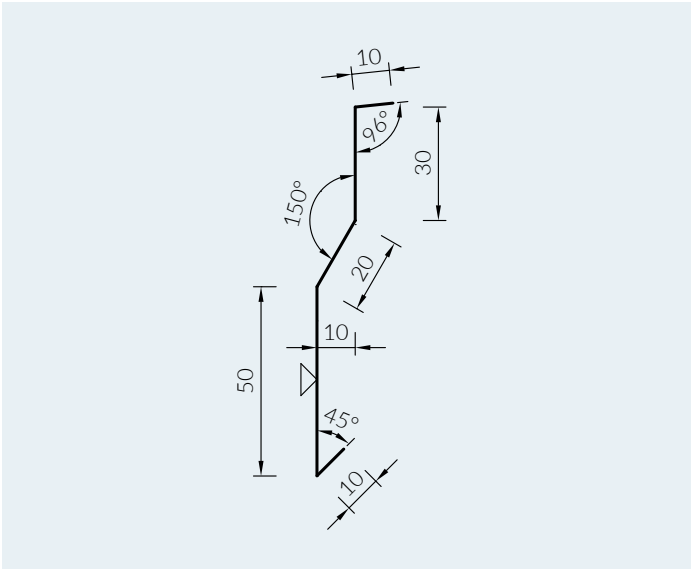

VERWAHRUNG 121 – DACHMASKIERUNGSLASTE 114 ODER 115 ENTLANG DER DACHNEIGUNG

Zeichen	L	Entw.
121	3000	150
	5000	
	6000	

Typische Verwahrung aus Blech 0,50 mm

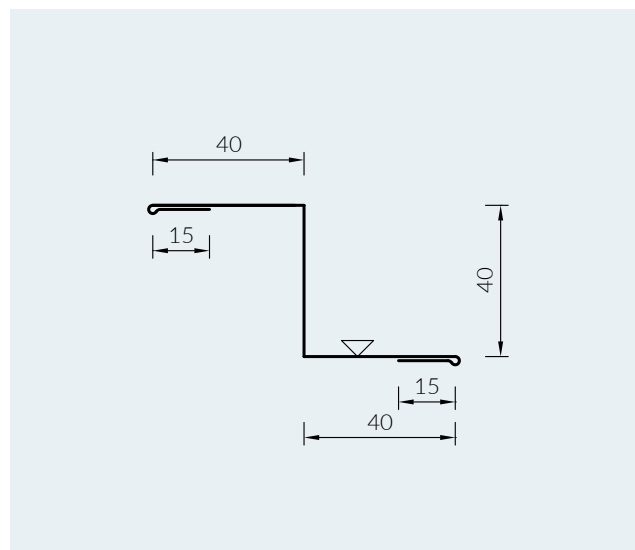

VERWAHRUNG 130 – RINNEN Z-PROFIL

Zeichen/ D. der Platte/ α	D	C	L	Entw.
130/40/ α *	40	50	3000 5000 6000	130+x
130/60/ α *	60	50		150+x
130/80/ α *	80	50		170+x
130/90/ α *	90	50		180+x
130/100/ α	100	50		190+x
130/120/ α	120	50		210+x
130/140/ α	140	50		230+x
130/145/ α	145	50		235+x
130/150/ α	150	50		240+x
130/160/ α	160	50		250+x
130/180/ α	180	50		270+x
130/200/ α	200	50		290+x

Typische Verwahrung aus Blech 1,50 mm

Untypische Verwahrung aus Blech (RAL 9010) 1,50 mm


130 / A / C / α

α - Dachneigungswinkel, $\alpha_1 = 90 - \alpha$

D - Kern Dicke, x - Zugabe abhängig von der Winkel α

Bei einer Dachneigung $>10^\circ$ ist je nach Paneelstärke der Abschnitt C zu verlängern.

* - nicht empfohlen für die Plattendicke von D=40-90 mm

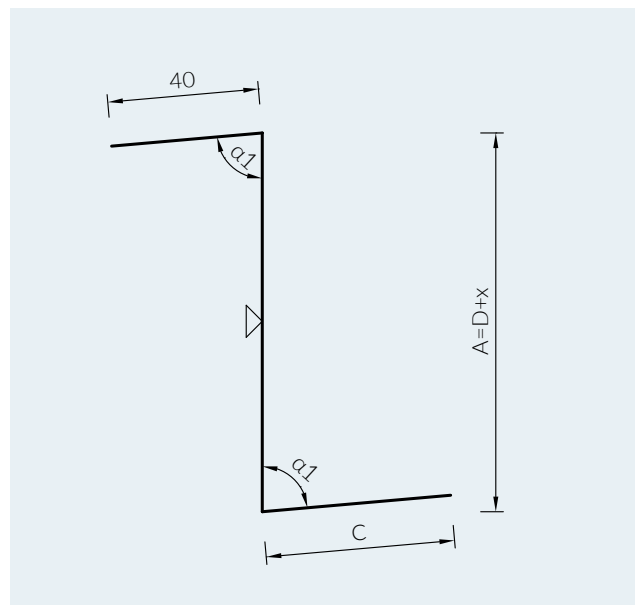

VERWAHRUNG 131 – RINNEN Z-PROFIL VERLÄNGERT

Zeichen/ D. der Platte/ α	D	B	C	L	Entw.
131/40/ α	40	70	50	3000 5000 6000	285+x
131/60/ α	60	50	50		265+x
131/80/ α	80	30	50		245+x
131/90/ α	90	30	50		255+x
131/100/ α	100	30	50		265+x
131/120/ α	120	30	50		285+x
131/140/ α	140	30	50		305+x
131/145/ α	145	30	50		310+x
131/150/ α	150	30	50		315+x
131/160/ α	160	30	50		325+x
131/180/ α	180	30	50		345+x
131/200/ α	200	30	50		365+x

Typische Verwahrung aus Blech 0,75 mm
(RAL 7016, 7035, 8017, 9002, 9010, 9006)


Untypische Verwahrung aus Blech 0,75 mm
(RAL 7035, 8017, 9002, 9010, 9006)

131 / A / B / C / α

α - Dachneigungswinkel, $\alpha_1 = 90 - \alpha$, $\alpha_2 = 90 + \alpha$

D - Kern Dicke, x - Zugabe abhängig von der Winkel α

Bei einer Dachneigung $>10^\circ$ ist je nach Paneelstärke
der Abschnitt C zu verlängern.

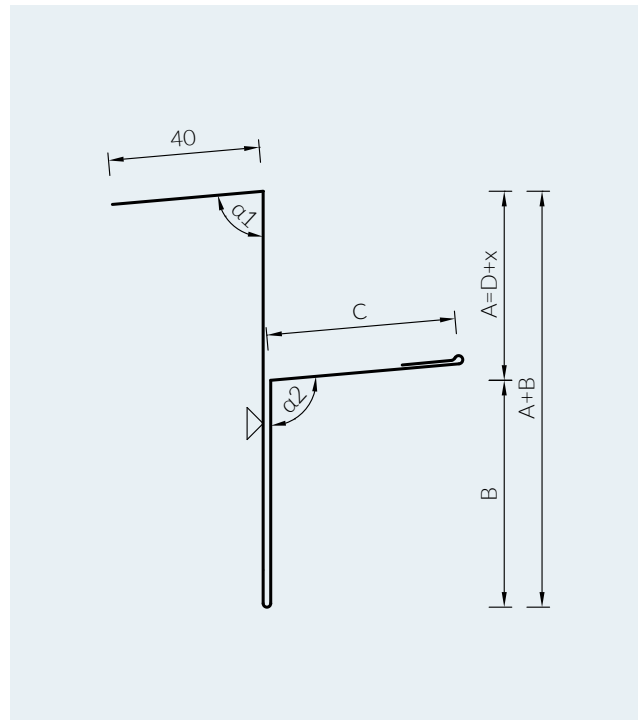

VERWAHRUNG 150 – RINNEN-U-PROFIL

Zeichen/ D. der Platte/ α	D	C	L	Entw.
150/40/ α	40	50	3000 5000 6000	130+x
150/60/ α	60	50		150+x
150/80/ α	80	50		170+x
150/90/ α	90	50		180+x
150/100/ α	100	50		190+x
150/120/ α	120	50		210+x
150/140/ α	140	50		230+x
150/145/ α	145	50		235+x
150/150/ α	150	50		240+x
150/160/ α	160	50		250+x
150/180/ α	180	50		270+x
150/200/ α	200	50		290+x

Typische Verwahrung aus Blech 1,50 mm, nicht lackiert

Untypische Verwahrung aus lackierte Blech


(RAL 9010) dicke 1,50 mm

150 / A / B / C / α

α - Dachneigungswinkel, $\alpha_1 = 90 - \alpha$, $\alpha_2 = 90 + \alpha$

D - Kern Dicke, x - Zugabe abhängig von der Winkel α

Bei einer Dachneigung $>10^\circ$ ist je nach Paneelstärke
der Abschnitt C zu verlängern.

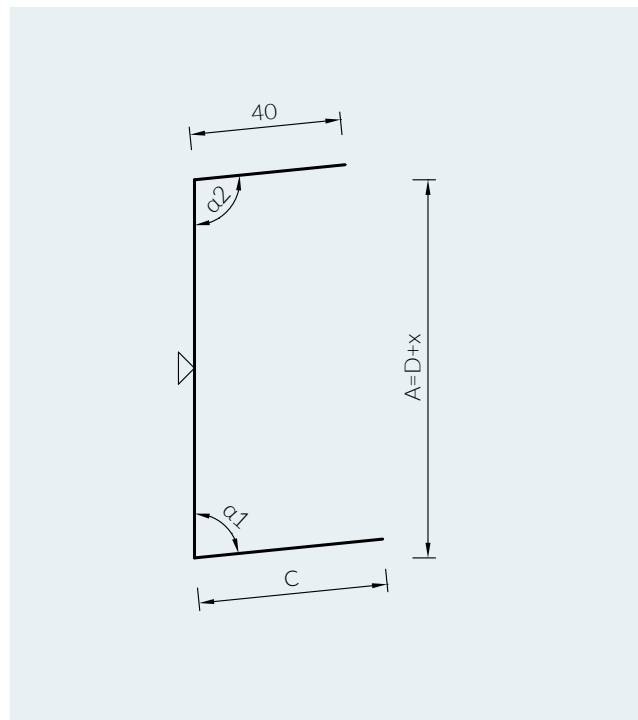




ZUBEHÖR


FIRSTLEISTE 102

Einbau im Dachfirst, 1 Stück pro Paneel

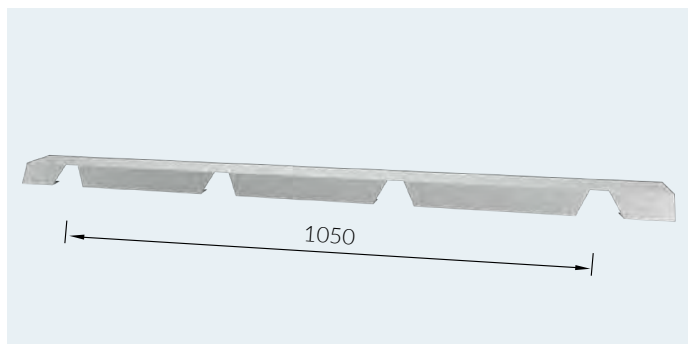


PROFILFÜLLER UD42

Einbau im Dachfirst, 1 Stück pro Paneel

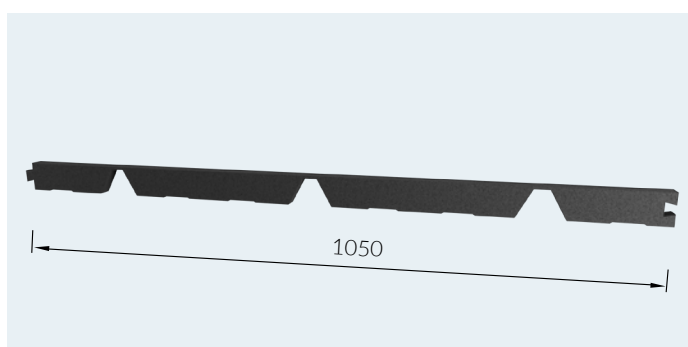


DACHBLENDE Z42


Einbau in die Traufe, 3 Stück pro Paneel

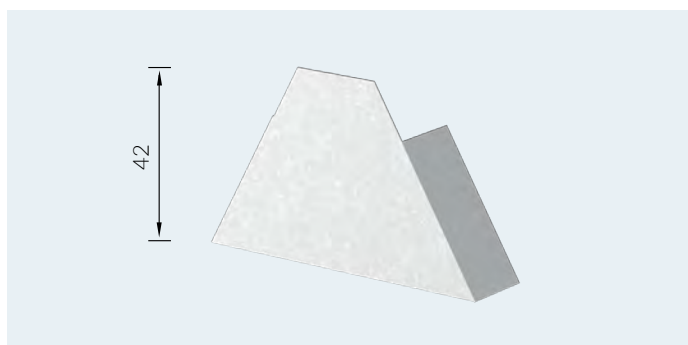

SYSTEM-STÄHLUNTERLAGE SU

Einbau in die Schlösser von Paneelen
mit versteckter Verbindung SU

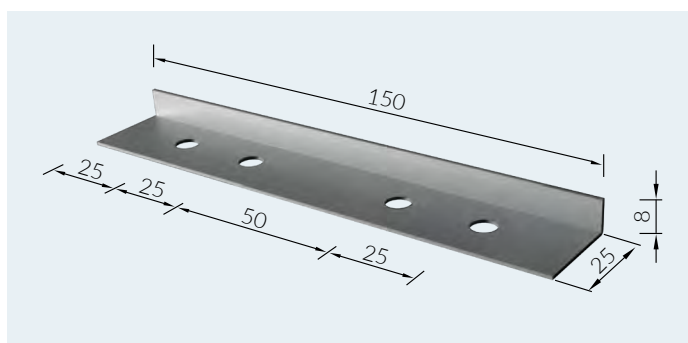

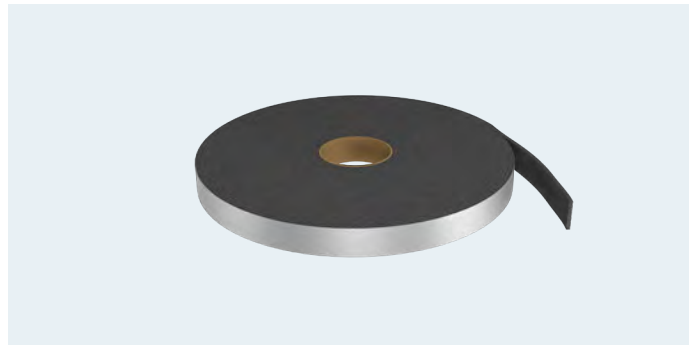**SCHALLISOLIERENDES DICHTUNGSBAND
- SELBSTKLEBENDE DICHUNG****TA-30:** 30 x 3 mm x 30 m**TA-50:** 50 x 3 mm x 30 m**SELBSTKLEBENDES AUSDEHNUNGSDICHUNGSBAND
AUS POLYURETHAN****TR-20x10:** 20 x 10 mm x 8 m**TR-20x20:** 20 x 20 mm x 8 m**TR-50x20:** 50 x 20 mm x 8 m**BUTYLBAND - WASSERABWEISENDE DICHTMASSE****TB-15x1,5:** 15 x 1,5 mm x 25 m

BUTYLDICHTMASSE - WASSERABWEISENDE DICHTMASSE

UB-600: Folienschlauch 600 ml




SILIKONDICHTMASSE - WASSERABWEISENDE DICHTMASSE

US-300: Kartusche 300 ml



SILIKONDICHTMASSE - WASSERABWEISENDE DICHTMASSE

UB-600: Folienschlauch 600 ml

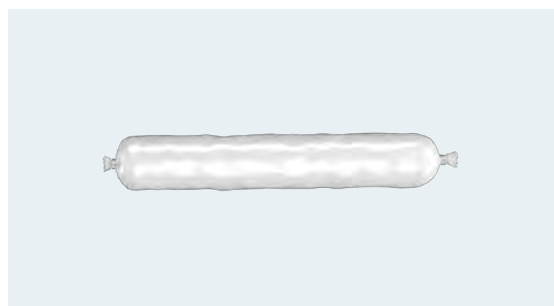

BRANDSCHUTZKIT PROMASEAL-MASTIC ODER PROMASEAL-A

O-PM: Kartusche 310 ml



NIEDERDRUCK-MONTAGESCHAUM

PM-750: Aerosoldose 750 ml


PM-850: Aerosoldose 850 ml



SELBSTBOHRENDER VERBINDER MIT EPDM-DICHTSCHEIBE Ø 19 MM
- ZUR BEFESTIGUNG VON SANDWICHPANEELN AUF
STAHL-UNTERKONSTRUKTION MIT EINER STÄRKE VON 1÷5 MM

LS-w5: Ø 5,5/6,3 x 80 ÷ 240 mm

LS-w5-N: Ø 5,5/6,3 x 80 ÷ 240 mm (Edelstahl)

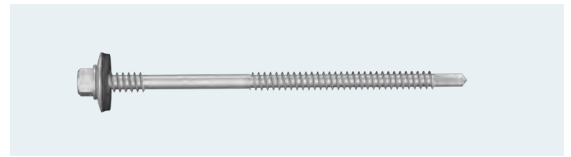

SELBSTBOHRENDER VERBINDER MIT EPDM-DICHTSCHEIBE Ø 19 MM
- ZUR BEFESTIGUNG VON SANDWICHPANEELN AUF
STAHL-UNTERKONSTRUKTION MIT EINER STÄRKE VON 4÷12 MM

LS-w12: Ø 5,5/6,3 x 80 ÷ 240 mm

LS-w12-N: Ø 5,5/6,3 x 80 ÷ 240 mm (Edelstahl)



GEWINDEVERBINDER AUS ROSTFREIEM STAHL OHNE BOHRER MIT EPDM-DICHTSCHEIBE Ø 19 MM - ZUR BEFESTIGUNG VON SANDWICHPANEELN AUF STAHL-UNTERKONSTRUKTION AB EINER STÄRKE VON 7 MM

LS-w0-N: Ø 6,3 x 64 ÷ 270 mm (Edelstahl)



PRÄZISIONSBOHRER FÜR GEWINDESCHRAUBE LS-W0-N

LS-w0-W: Ø 5,7 x 170 ÷ 290 mm



GEWINDEVERBINDER MIT EPDM-DICHTSCHEIBE Ø 19 MM
- ZUR BEFESTIGUNG VON SANDWICHPANEELN AUF
BETON-UNTERKONSTRUKTION

LB: Ømin 6,0 x 100 ÷ 250 mm


LB-N: Ømin 6,0 x 100 ÷ 250 mm (Edelstahl)



GEWINDEVERBINDER MIT EPDM-DICHTSCHEIBE Ø 19 MM
- ZUR BEFESTIGUNG VON SANDWICHPANEELN AUF
HOLZ-UNTERKONSTRUKTION

LD: Ømin 6,0 x 90 ÷ 300 mm


LD-N: Ømin 6,0 x 90 ÷ 300 mm (Edelstahl)

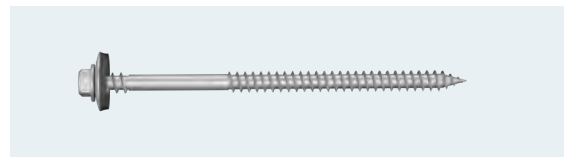

SELBSTBOHRENDE FARMERSCHRAUBE MIT EPDM-DICHTSCHEIBE
- ZUR BEFESTIGUNG VON ABDECKBLECHEN UND DACHPLATTENNÄHTEN

WSF: Ø 4,8 x 16 ÷ 55 mm


WSF-N: Ø 4,8 x 16 ÷ 55 mm (Edelstahl)

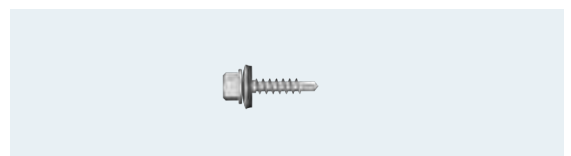

SELBSTBOHRENDE SCHEIBENKOPFSCHRAUBE (OHNE EPDM)
- ZUR BEFESTIGUNG VON ABDECKBLECHEN


WSP: Ø 4,2 x 13 ÷ 25 mm

WSP-N: Ø 4,2 x 13 ÷ 25 mm (Edelstahl)

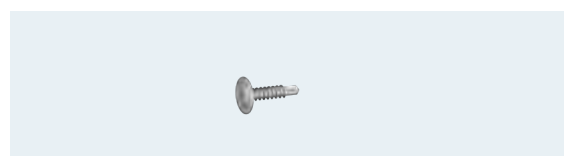

LAX-ISOLIERHÜLSE MIT EPDM-DICHTUNG FÜR SWAL-SCHRAUBEN
MIT EPDM- DICHTSCHEIBE Ø 16 MM


LAX: Ø 45 x 23 x 33 mm

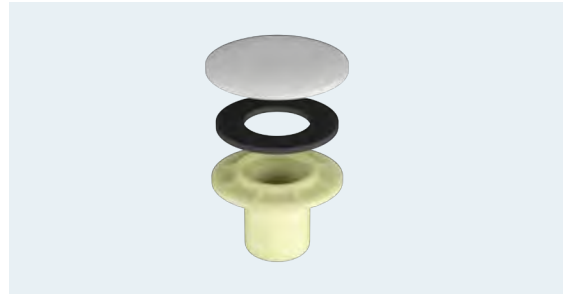

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE VON SWAL MIT EPDM-DICHTSCHEIBE
Ø 16 MM - ZUR BEFESTIGUNG VON SANDWICHPANEELN AUF STAHL-
UNTERKONSTRUKTION

LAX LS-w6: Ø 5,5/6,3 x 70 ÷ 230 mm
(für Unterkonstruktionen der Stärken 2÷5 mm)

LAX LS-w14: Ø 5,5/6,3 x 65 ÷ 230 mm
(für Unterkonstruktionen der Stärken 4÷13 mm)

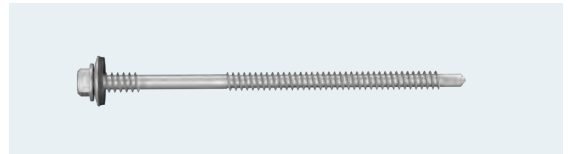

GEWINDEVERBINDER VON SWAL MIT EPDM-DICHTSCHEIBE Ø 16 MM
- ZUR BEFESTIGUNG VON SANDWICHPANEELN AUF BETON- ODER
HOLZ-UNTERKONSTRUKTION


LAX LBD: Ø 5,5/6,3 x 70 ÷ 260 mm



BLINDNIET ZUR BEFESTIGUNG VON BLECHABDECKUNGEN


NZ: Ø 4 x 12 mm

NZ-N: Ø 4 x 12 mm (Edelstahl)

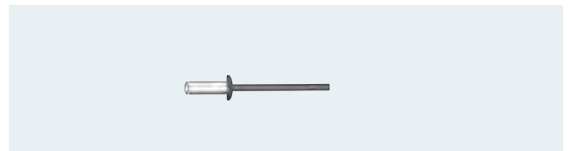


KALOTTE - ALUMINIUM-PAD MIT EPDM

KT: 25 x 40 mm

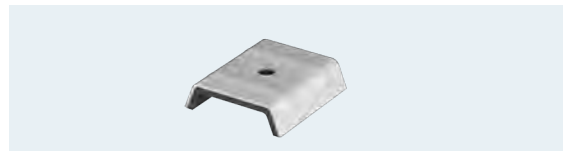

ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBENKOPF 8 MM

KP: Ø 19 mm

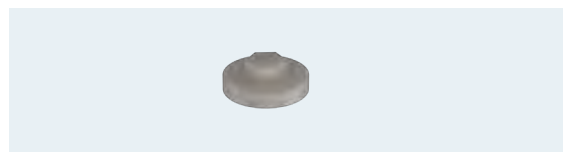

Die im vorliegenden technischen Katalog dargestellten Lösungen haben einen informativen Charakter und bedürfen einer Absprache mit dem Ersteller des jeweiligen Projektes. Die Firma Paneltech übernimmt keine Haftung für die Fehler, die sich aus der nicht korrekten Verwendung der im Katalog enthaltenen Informationen ergeben.

Der Katalog ist kein Angebot im Sinne der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Firma Paneltech behält sich das Recht vor, die Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Leistungserklärungen und Allgemeine Verkaufsbedingungen sind auf unserer Internetseite www.paneltech.pl erhältlich.







Kaiserblech GmbH
Blechdachziegel, Trapezbleche, Blechzubehör , Lichtplatten ,
Dachbahnen , Schrauben
August-Blum Straße 1, Halle 4 2640 Gloggnitz
Tel. 0660/6506206
office@kaiserblech.at

KAISERBLECH.AT

PaNELTECH Sp. z o.o.
41-508 Chorzów
ul. Michałkowicka 24
+48 32 245 91 41
info@paneltech.pl

PANELTECH.EU